

A photograph of two women sitting in a sunroom. The woman in the foreground is sitting in a wooden chair, reading a book titled "Masters of Rietveld". She is wearing a teal shirt and blue jeans. The woman behind her is leaning over her shoulder, smiling, and wearing a cream-colored sweater and blue jeans. The room features several VELUX skylights with light blue roller blinds. The ceiling is white with recessed lighting. In the foreground, there is a wooden table with a glass of water and a glass teapot.

VELUX®

**VELUX jumta logi,
iebūvēšanas komplekti,
žalūzijas un aksesuāri**

Cenas spēkā no 01.04.2017.

Mēs lepojamies, ka šogad varam piedāvāt vēl labāku VELUX jumta logu un aksesuāru klāstu. Esam īpaši priecīgi, ka tagad mūsu Standard Plus segmentā ir jumta logi ar divkameru stikla paketi. Tas ir pilnīgs jaunums tirgū – jumta logs ar divkameru stikla paketi par izdevīgu cenu. VELUX uzlabotajā produktā esam izmantojuši visu 75 gadu laikā uzkrāto pieredzi, lai varētu piedāvāt augstākās kvalitātes jumta logus, iebūvēšanas piederumus un žalūzijas, kas atbilst mūsdienu būvniecības prasībām un nodrošina pilnīgu komfortu bēniņu telpās. Šajā brošūrā esam iekļāvuši gan iedvesmojošu, gan tehniska rakstura informāciju, lai tā būtu noderīga gan mājas īpašniekam, gan arī profesionālam būvniekam. Veiksmīgu 2017. gadu kopā ar VELUX!



Saturs

- 8 Sešu soļu izvēles ceļvedis
- 12 Jumta logu modeļi
- 45 Iebūvēšanas piederumi
- 52 Tehniskie rādītāji
- 57 Žalūzijas
- 64 Cenas

VELUX – vienmēr labākā izvēle!

VELUX jaunumi!



Standard Plus logi ar divkameru stikla paketi par izdevīgu cenu

18. lpp.



Virsgaismas logs ar elegantu izliektu stikla virsmu

39. lpp.



Iebūvēšanas piederumu komplekti

50. lpp.

★ **Lielisks klientu serviss**
Zvani pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02 vai sūti e-pastu uz adresi: velux.latvia@velux.com

★ **Arhitekta konsultācijas**
Iepriekš piesakot vizīti, projekta izstrādi bez maksas konsultē VELUX arhitekts.

★ **Tehniskās konsultācijas**
VELUX tehniskais konsultants tevi konsultēs bez maksas VELUX Latvia birojā vai, pēc vajadzības, būvniecības objektā.

★ **Bezmaksas piegāde**
Bezmaksas piegāde no VELUX noliktavas līdz tavai norādītai adresei.



BEZMAKSAS PIEGĀDE

★ **Ātra piegāde**
Saņem VELUX populārākos jumta logus 48 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas un sāk to montāžu.



Piegāde 48h

★ **Kas iebūvēs?**
VELUX sertificēto iebūvētāju saraksts ir pieejams internetā www.VELUX.lv



• Žalūzijām
• Insektu tīkliem
• Slēgļiem



• Jumta logiem
• Iebūvēšanas piederumiem



• Jumta logiem ar poliuretāna pārklājumu
• Metāla detaļām

Standard


12.-17. lpp.



270,-

Izmērs 78 x 118 cm (MK06)

Rokturis vērtnes augšā apakšā



GZL 1051 GZL 1051 B

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3

Skatīt 14.-15. lpp.

351,-

Izmērs 78 x 118 cm (MK06)

Rokturis vērtnes augšā



GLU 0051

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Viegli kopjams, mitrumizturīgs
- ★ Iespējams atsevišķi iegādāties apakšējo rokturi
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3

Skatīt 16. lpp.

Standard Plus

18.-23. lpp.



432,-

Izmērs 78 x 118 cm (MK06)

Rokturis vērtnes augšā



GLU 0061

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Mitrumizturīgs un viegli kopjams
- ★ Iespējams atsevišķi iegādāties apakšējo rokturi
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1

Skatīt 22. lpp.



351,-

Izmērs 78 x 118 cm (MK06)

Rokturis vērtnes augšā apakšā



GLL 1061 GLL 1061 B

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1

Skatīt 20.-21. lpp.



Premium

Risinājumi pilnam komfortam

Apskaties plašāku Premium klāstu no 24. lpp.



431,-

Izmērs 78 x 118 cm (MK06)

Rokturis vērtnes augšā



GGL 3068

- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību

Skatīt 26. lpp.

517,-

Izmērs 78 x 118 cm (MK06)

Rokturis vērtnes augšā



GGL 3066

- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar izcilu siltumizolāciju – Uw 1,0
- ★ Nenoraso un ir viegli tīrāms
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību
- ★ Pasargā audumus no izbalēšanas saules ietekmē

Skatīt 28. lpp.

427,-

Izmērs 78 x 118 cm (MK06)

Rokturis vērtnes augšā, apakšā



GPL 3050

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Plašs panorāmas skats
- ★ Divpakāpju ventilācijas sistēma
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Verams divos režimos
- ★ Vienkameras stikla pakete
- ★ Pieejams arī ar divkameru stikla paketi

Skatīt 27. lpp.

849,-

Izmērs 78 x 118 cm (MK06)

Rokturis vērtnes augšā




GGL 306821

- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Elektriskā vadība
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Lietus sensors
- ★ Intuitīva skārienjutīga pults ar dažādām programmām
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1
- ★ Uzlabota skaņas izolācija

Skatīt 29. lpp.

Nepieciešamie piederumi



Iebūvēšanas piederumi 45.-51. lpp.



Gaismas kontrole Aptumšojums Karstuma kontrole 57.-61. lpp.

Ieteicamie papildu piederumi




Tālvadība 62. lpp.

! Jumta loga pareizai iebūvēšanai ir nepieciešami iebūvēšanas komplekti. Lasi sīkāk 50. lpp.

Kvalitatīvs risinājums

Pateicoties vairāk kā 75 gadu pieredzei, VELUX jumta logiem ir izcila funkcionalitāte un kvalitāte, kā arī pieejamas cenas. Apskaties svarīgākās īpašības, kas ļaus tev izvēlēties sev piemērotāko VELUX jumta logu.

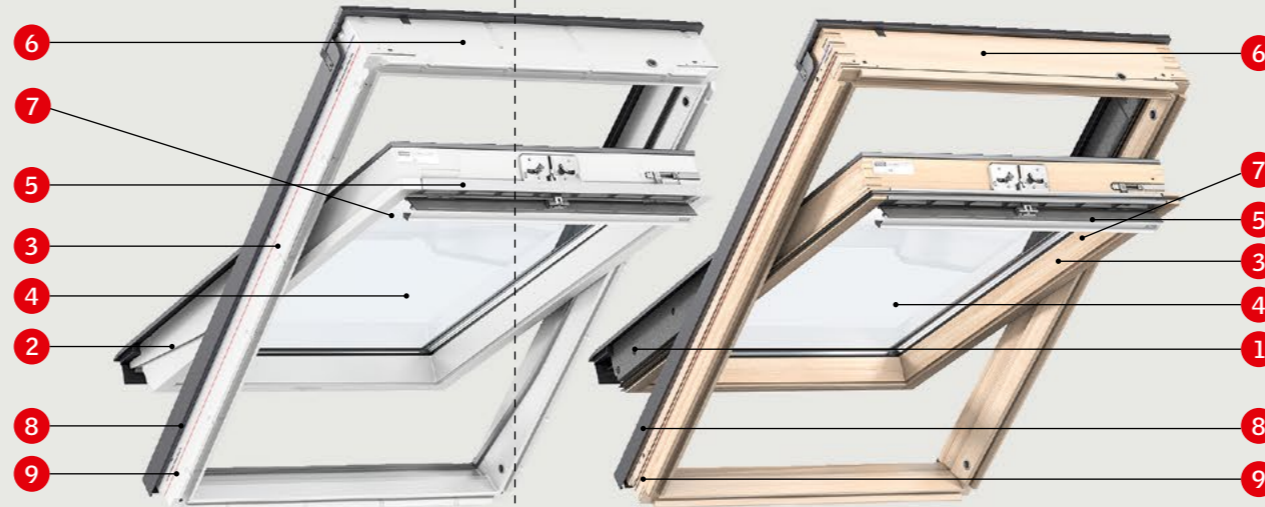


6 Logiem ar tālvadību vadības elementi ir uzstādīti jau ražotnē, savukārt, visus rokas vadības logus ar augšējo rokturi var aprīkot ar tālvadību.



7 Visi logi ir aprīkoti ar stiprinājumiem oriģinālo žalūziju uzstādīšanai ar Pick&Click™ sistēmu.



1 Izturīgs un energoefektīvs logu profils, kas izgatavots no laminēta, impregnēta priedes koka un pateicoties ThermoTechnology™ inovatīvajam risinājumam ar jaunāko materiālu EPS, logam ir ļoti laba energoefektivitāte.

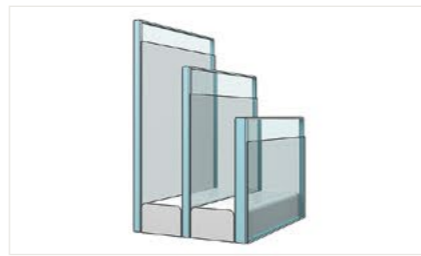

4 Premium un Standard Plus jumta logiem ir divkameru stikla pakete, kas nodrošina uzlabotu siltumizolāciju.



5 Integrēta ventilācija jumta logiem ar rokturi vērtnes augšā un divpakāpju ventilācijas sistēma logiem ar rokturi apakšā, ļauj izbaudīt svaigu gaisu, arī neatverot logu.



8 Inovatīva uzliku montāžas sistēma ar «click» sistēmu (bez skrūvēm), kas samazina tecēšanas risku.




2 Termiski apstrādāts koka logs, kas pārklāts ar vienkamru poliuretāna pārklājumu. Poliuretāna pārklājums logu padara īpaši piemērotu mitrām telpām, kā arī tas ir ļoti viegli kopjams, turklāt pateicoties ThermoTechnology™ inovatīvajam risinājumam ar jaunāko materiālu EPS, logam ir ļoti laba energoefektivitāte.



4 Liels stiklojuma laukums nodrošina pietiekamu dienas gaismas daudzumu un siltuma enerģiju no saules. Energoefektivitātes risinājumi pieejami dažādām vajadzībām: siltuma caurlaidības koeficients sākot no $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Standard modeļiem līdz pat labākajam rādītājam tirgū $U_w = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$ Premium produktam Pasīvās mājas logs GGU 008230.



5 Putekļu un insektu filtrs nodrošina veselīgāku iekštelpu vidi, neļaujot mājā iekļūt nedz putekļiem no āra, nedz insektiem, tādējādi nodrošinot svaigu gaisu bez liekiem piesārņojumiem.

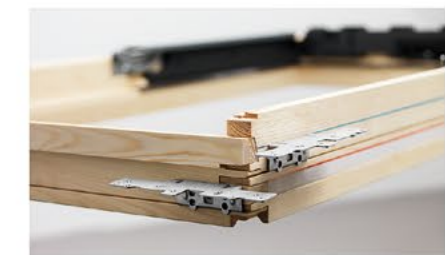

9 Rūpnieciski iestrādātas stiprinājuma vietas standarta vai padziļinātai iebūvei.



3 Jumta logi ir aprīkoti ar īpašu enģi, kas ļauj pagriezt jumta logu par 180°; tas atvieglo loga tīrīšanas procesu.



4 Premium jumta logiem ir laminēta stikla pakete, tas garantē papildu drošību un ir īpaši svarīgi, ja ģimenē ir bērni. Ja stikla paketes iekšējais stikls trieciena rezultātā saplīstu, tas saplaisātu, bet neradītu bīstamas lauskas un joprojām turētos loga rāmī. Logs atbilst P2A drošības klasei.



5 Standard Plus un Premium logi ir aprīkoti ar papildu blīvumiju pa loga perimetru, kas samazina gaisa caurlaidību caur logu. Šie logi atbilst 4. gaisa caurlaidības klasei (standarts EN 1026).



- Žalūzijām
- Insektu tīkliem
- Slēgļiem



- Jumta logiem
- Iebūvēšanas piederumiem



- Jumta logiem ar poliuretāna pārklājumu
- Metāla detaļām

Sešu soļu izvēles ceļvedis

Kā neapmaldīties plašajā iespēju klāstā?
Seko mūsu sešu soļu metodei, un mēs palīdzēsim tev atrast nevainojamu risinājumu.

1. solis. Noskaidro, kas tev ir nepieciešams


Pirms izvēlēties jumta logus un izlemt par to izkārtojumu, ir jāņem vērā telpas funkcijas un iedzīvotāju personiskās vajadzības.

- Kāda veida telpa tā ir? Guļamistaba, vannas istaba, kāpņu telpa, dzīvojamā istaba utt.
- Atceries – jo vairāk dienas gaismas telpā ieplūdis, jo lielāka tā izskatīsies.
- Apsver iespēju palielināt logu izmēru vai arī tos kombinēt.
- Ņem vērā telpas formu un lielumu, izvēlies logu skaitu un to novietojumu. Dziļā telpā logus labāk novietot augstāk jumtā. Platākā telpā – jāizvieto logu rindu ar vienādiem intervāliem starp tiem.




2. solis. Izvēlies atvēršanas veidu



Zems iebūvēšanas augstums – jumta logi ar rokturi augšā

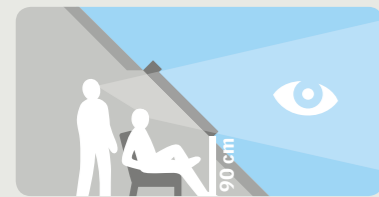

Risinājumi
labam skatam
pa logu, ērtai
atvēršanai
un lietošanai.
Jumtiem
ar slīpumu
(15°-90°)

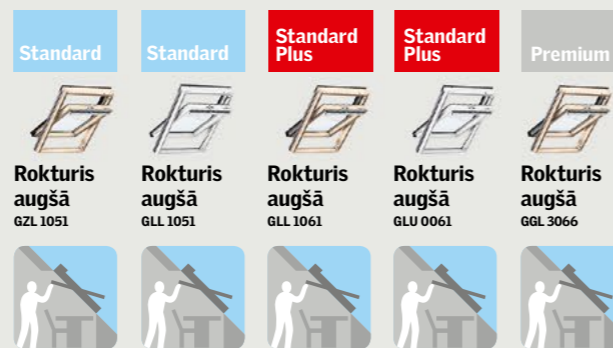

Augsts iebūvēšanas augstums – jumta logi ar rokturi apakšā

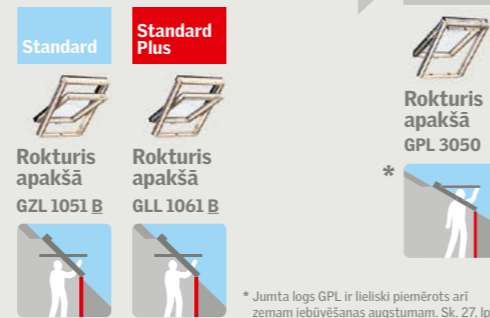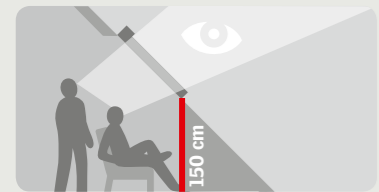

* Jumta logs GPL ir lieliski piemērots arī zemam iebūvēšanas augstumam. Sk. 27. lpp.

3. solis. Izvēlies iekšējo apdari



BALTS POLIURETĀNS

- Lieliski piemērots mūsdienīgam interjeram un baltiem griestiem.
- Ideāli piemērots mitrām telpām, piemēram, virtuvei vai vannas istabai. Poliuretāna aizsargpārklājums nodrošina mitrumizturīgu apdari.



LAKOTA PRIEDE

- Ideāli piemērota tradicionālam interjeram.
- Augstas kvalitātes dabiskā priede.
- Trīskāršs caurspīdīgas lakas pārklājums aizsargā koka virsmu.

4. solis. Apsver stiklojuma variantus

VELUX logu stiklojums nodrošina siltumizolāciju, skaņas izolāciju, papildu izturību un aizsardzību pret sniegu, sauli, vēju un ūdeni. Mūsu brošūra tev palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko stiklojumu savam projektam. Premium logiem var izvēlēties piemērotāko stikla paketes veidu.

Stikla paketes veids	Siltumizolācija	Sauļes enerģija apkures sezonā	Skaņas izolācija	Lietus radītā trokšņa samazināšana	Laminēta iekšējā stikla pakete	Rūdīts ārējais stikls	Pašattīroša virsma «easy to clean»	Pret-rasošanas pārklājums
LABS = ● LABĀKS = ●● VISLABĀKAIS = ●●●								
50 – vienkameras	●	●●●	●			✓		
51 – vienkameras	●	●●●	●			✓		
61 – divkameru	●●	●●●	●●			✓		
68 – divkameru	●●	●●	●●●		✓	✓		
66 – divkameru	●●●	●●	●●●	✓	✓	✓	✓	✓
62 – divkameru	●●●	●●	●●●	✓	✓	✓		✓

5. solis. Izvēlies hidroizolācijas un iebūvēšanas piederumu komplektu

Jumta logi pareizai, ātrai un drošai iebūvēšanai **nepieciešami** iebūvēšanas komplekti. Lai atviegloti izvēli, esam sagatavojuši 2 komplektus: pamata un komforta.

Vairāk informācijas 50.–51. lpp.



6. solis. Pievieno aksesuārus

VELUX oriģinālās žalūzijas un saulesargi ne tikai labi izskatās, bet tie arī nodrošina siltuma un gaismas regulēšanu. Ikdienā tie palīdz viegli kontrolēt gaismas daudzumu telpā, kā arī vēl vairāk samazināt siltuma zudumus aukstajā laikā. Pateicoties aksesuāriem, telpā var sasniegt komfortablu temperatūru jebkurā gadalaikā.

Vairāk informācijas 57.–61. lpp.





Standard

Ērti lietojams un drošs jumta logs par ļoti draudzīgu cenu tiem saimniekiem, kuriem svarīga ir funkcionalitāte. Izvēlies klasiski lakoto priedes koka logu vai koka logu ar baltu poliuretāna pārklājumu. Rokturis pieejams vērtnes augšā vai apakšā. Logam ir labāka siltumizolācija, salīdzinot ar iepriekšējiem Standard jumta logu modeļiem.



Standard

Kvalitāte
par pieejamu cenu

Galvenās priekšrocības

Visiem jumta logiem

Jaunums!



★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos

VELUX jumta logi tiek ilgstoši testēti, lai garantētu kvalitatīvu kalpošanu visos gadalaikos un laika apstākļos, sākot no lietus un krusas līdz pat sniegam bargākajā ziemā.



★ Svaigs gaiss un ventilācija pat pie aizvērtā loga

Visi VELUX jumta logi sniedz iespēju baudīt svaigu gaisu, pateicoties ventilācijas sistēmai – integrētai vai divpakāpju.



★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai

Jumta logi ir aprīkoti ar īpašu engi, kas ļauj pagriezt logu par 180°, tā atvieglojot loga tīrīšanas procesu.



★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai

Visi jumta logi ir aprīkoti ar stiprinājumiem oriģinālo žalūziju uzstādīšanai ar Pick&Click sistēmu.



15°-90°

Rokturis vērtnes augšā

Lakots priedes koks
GZL 1051

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3

Šim jumta logam ir oriģināls rokturis vērtnes augšpusē. Tā ir labākā izvēle, ja logs ir izvietots sasniedzamā augstumā un ja vēlies cenas ziņā draudzīgu, kā arī praktisku jumta logu.



Cenas

CK02 55 x 78	205,-
CK04 55 x 98	219,-
FK04 66 x 98	243,-
FK06 66 x 118	254,-
FK08 66 x 140	278,-
MK04 78 x 98	248,-
MK06 78 x 118	270,-
MK08 78 x 140	289,-
MK10 78 x 160	335,-
PK06 94 x 118	316,-
PK08 94 x 140	338,-
SK06 114 x 118	332,-
SK08 114 x 140	370,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	29 dB



15°-90°

Rokturis vērtnes apakšā

Lakots priedes koks
GZL 1051 B

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3

Jumta logs ar elegantu rokturi vērtnes apakšā ir labākais risinājums, ja jumta loga montāža ir paredzēta augstākā pozīcijā, piemēram, telpā ar augstām bēniņu sienām. Standarta risinājumā logs ir aprīkots ar divlīmeņu ventilācijas sistēmu, kas nodrošina efektīvu ventilāciju arī tad, kad logs ir aizvērts.



Cenas

FK06 66 x 118	254,-
MK04 78 x 98	248,-
MK06 78 x 118	270,-
MK08 78 x 140	289,-
MK10 78 x 160	335,-
PK08 94 x 140	338,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	29 dB



Standard

Kvalitāte
par pieejamu cenu



★ ThermoTechnology™
uzlabotai
energoefektivitātei

Tehnoloģijas pamatā ir īpaša koksnes apstrāde un tas nodrošina uzlabotu energoefektivitāti. Komplektā ar poliuretāna pārklājumu, logs ir ideāli piemērots mitrām telpām.



★ Vienkārša uzturēšana
un noturība mitrumā

Koka logiem ar poliuretāna pārklājumu ir nepieciešama minimāla apkope, to nevajadzēs pārkrāsot pēc laika. Unikālā pārklājuma konstrukcija atvieglo arī ikdienas kopšanu, jo poliuretāns ir uzklāts vienlaidus, tam nav savienojuma vietu.



15°-90°

Rokturis vērtnes augšā

Viegli kopjams,
mitrumizturīgs un baltā krāsā
GLU 0051

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīve uzlabotam hermētiskumam
- ★ Viegli kopjams, mitrumizturīgs
- ★ Iespējams atsevišķi iegādāties apakšējo rokturi
- ★ Uzlabota stikla pakete, loga energoefektivitāte – Uw 1,3



Mūsu baltais koka jumta logs ar poliuretāna pārklājumu ir mitrumizturīgs un viegli kopjams, tāpēc būs ideāli piemērots vannas istabai un virtuvei, kā arī telpām, kur dizainā iederas balti logi. Pateicoties loga apstrādei, tam ir laba siltumizolācija un fiziska izturība. Rokturis vērtnes augšā to padara par piemērotu jebkuram iebūvēšanas augstumam, kā arī sniedz iespēju zem tā novietot arī mēbeles, vannu vai izlietni. Ja ir nepieciešamība pēc roktura vērtnes apakšā, to ir iespējams iegādāties atsevišķi.

Cenas

CK02 55 x 78	267,-
FK06 66 x 118	330,-
FK08 66 x 140	362,-
MK04 78 x 98	323,-
MK06 78 x 118	351,-
MK08 78 x 140	376,-
MK10 78 x 160	435,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	29 dB



Standard Plus

Jumta logi saimniekam, kuram ir svarīga energoefektivitāte un tās sniegtais komforts, kā arī ir vēlme ietaupīt. Jumta logi ir aprīkoti ar divkameru stikla paketi, kas ļauj māju saglabāt siltu arī skarbā ziemā.



Standard Plus

Vairāk priekšrocību,
Labāka energoefektivitāte,
Paaugstināts komforts

Papildu
priekšrocības

Jaunums!



★ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**

Jumta logs ar divkameru stikla paketi, par sensacionāli labu cenu, tas nodrošina iespēju aprīkot māju ar energoefektīviem logiem, par to maksājot pieņemamu cenu.



★ **ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei**

Mūsu unikālā siltinājuma sistēma nodrošina spēcīgu un energoefektīvu vairogu pret vēju un aukstumu.



★ **Uzlabota skaņas izolācija**

Divkameru stikla pakete apvienojumā ar papildu blīvumiju nodrošina paaugstinātu aizsardzību pret āra trokšņiem, nodrošinot telpās labāku komforta līmeni.



Rokturis vērtnes augšā

Lakots priedes koks
GLL 1061

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ❄️ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**



Cenas

CK02 55 x 78	267,-
CK04 55 x 98	284,-
FK04 66 x 98	316,-
FK06 66 x 118	330,-
FK08 66 x 140	362,-
MK04 78 x 98	323,-
MK06 78 x 118	351,-
MK08 78 x 140	376,-
MK10 78 x 160	435,-
PK06 94 x 118	411,-
PK08 94 x 140	439,-
SK06 114 x 118	432,-
SK08 114 x 140	481,-

■ Cena EUR ar PVN
□ Piegāde: 2 darba dienas
■ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,6 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB



Pateicoties divkameru stikla paketei, inovatīvajai jumta loga siltumizolācijas tehnoloģijai ThermoTechnology™, papildu blīvumijai, jumta logam ir lieliskas siltumizolācijas īpašības, tas ir energoefektīvs. Unikālais rokturis vērtnes augšā padara jumta logu piemērotu iebūvēšanai dažādos augstumos. Zem loga var novietot galdu vai dīvānu, netraucējot jumta loga atvēršanu.



Rokturis vērtnes apakšā

Lakots priedes koks
GLL 1061 B

- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Divpakāpju ventilācijas sistēma
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ❄️ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**



Cenas

FK06 66 x 118	330,-
MK04 78 x 98	323,-
MK06 78 x 118	351,-
MK08 78 x 140	376,-
MK10 78 x 160	435,-
PK08 94 x 140	439,-

■ Cena EUR ar PVN
□ Piegāde: 2 darba dienas

Inovatīvā tehnoloģija ThermoTechnology™ un divkameru stikla pakete būtiski uzlabo jumta logu siltumizolācijas rādītājus. Rezultātā tava māja būs energoefektīva un saglabās siltumu, kas ļaus ietaupīt naudu par apkuri. Logs ir aprīkots ar papildu blīvumiju pret gaisa caurlaidību. Rokturis atrodas loga vērtnes apakšā, tas dod iespēju to iebūvēt augstākā pozīcijā un tā ir priekšrocība ēkās ar augstu mansarda vertikālo sienu.



Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,6 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB



Standard Plus

Vairāk priekšrocību,
Labāka energoefektivitāte,
Paaugstināts komforts

Papildu
priekšrocības

Jaunums!



★ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**

Jumta logs ar divkameru stikla paketi, par sensacionāli labu cenu, tas nodrošina iespēju aprīkot māju ar energoefektīviem logiem, par to maksājot pieņemamu cenu.



★ **ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei**

Mūsu unikālā siltinājuma sistēma nodrošina spēcīgu un energoefektīvu vairogu pret vēju un aukstumu.



★ **Uzlabota skaņas izolācija**

Divkameru stikla pakete apvienojumā ar papildu blīvgumiju nodrošina paaugstinātu aizsardzību pret āra trokšņiem, nodrošinot telpās labāku komforta līmeni.



★ **Vienkārša uzturēšana un noturība mitrumā**

Koka logiem ar poliuretāna pārklājumu ir nepieciešama minimāla apkope, to nevajadzēs pārkrāsot kalpošanas gadu laikā. Unikālā pārklājuma konstrukcija atvieglo arī ikdienas kopšanu, jo poliuretāns ir uzklāts vienlaikus, tam nav savienojuma vietu.



Rokturis vērtnes augšā

Viegli kopjams,
mitrumizturīgs un baltā krāsā
GLU 0061

- ★ Koka logs ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Pozīcija vienkāršai loga tīrīšanai
- ★ Stiprinājumi žalūziju uzstādīšanai
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Papildu blīvgumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Mitrumizturīgs un viegli kopjams

★ **Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1**



15
GADU
GARANTĪJA

Koka logs ar balto poliuretāna pārklājumu ir mitrumizturīgs un viegli kopjams, tāpēc būs ideāli piemērots vannas istabai un virtuvei, kā arī telpām, kur dizainā iederas balti logi. Pateicoties loga pārklājumam un divkameru stikla paketei, tam ir laba siltumizolācija un fiziska izturība. Rokturis vērtnes augšā to padara par piemērotu jebkuram iebūvēšanas augstumam, kā arī sniedz iespēju zem tā novietot arī mēbeles, vannu vai izlietni.

Cenas

CK02 55 x 78	328,-
FK06 66 x 118	406,-
FK08 66 x 140	445,-
MK04 78 x 98	398,-
MK06 78 x 118	432,-
MK08 78 x 140	462,-
MK10 78 x 160	536,-
PK08 94 x 140	540,-
SK08 114 x 140	592,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,6 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB



Nepieciešamie
piederumi



Iebūvēšanas
piederumi
45.-51. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
57.-61. lpp.

Ieteicamie
papildu
piederumi



Tālvadība
62. lpp.



Premium

Premium logi sniedz paaugstinātu komfortu un luksusa līmeņa vadības iespējas. Šiem jumta logiem ir ekskluzīvs dizains un vairāki unikāli risinājumi. Tie sniedz vairāk gaismas un svaiga gaisa, kā arī nodrošina energoefektivitāti, drošību un pārbaudītu kvalitāti.



Premium



15°-90°
Rokturis
vērtnes
augšā
GGL 3068



15°-90°
Rokturis
vērtnes
augšā
GGU 0068



Premium



15°-55°
Rokturis
vērtnes
apakšā, augšā
GPL 3050



15°-55°
Rokturis
vērtnes
apakšā, augšā
GPU 0050



- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Rokturis vērtnes augšā
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar lielisku siltumizolāciju – Uw 1,1
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību

Jumta logs ar rokturi augšā un iebūvētu ventilāciju ļaus vēdināt telpas arī tad, kad logs ir aizvērts. Nevainojamai siltuma izolācijai logs ir aprīkots ar inovatīvo ThermoTechnology™ materiālu. Laminētā stikla pakete apvienojumā ar optimālu stikla biezumu, nodrošina ievērojamu skaņas izolāciju no āra trokšņiem, ieskaitot satiksmes un laika apstākļu radītos trokšņus. Stikla ārējā virsma ir pārklāta ar speciālu pārklājumu, kas nodrošina to, ka jumta logs nenoraso. Koka logs ar balto poliuretāna pārklājumu būs viegli kopjams, kā arī mitrumizturīgs. Premium jumta logiem ir lielisks dizains un ergonomiski ērts rokturis.

Tehniskie rādītāji

Uw	1,1 W/(m²K)
Ug	0,7 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB
Laminēta stikla pakete	P2A

Cenas GGL GGU

CK02 55 x 78	328,-	395,-
CK04 55 x 98	349,-	421,-
CK06 55 x 118	388,-	468,-
FK04 66 x 98	388,-	468,-
FK06 66 x 118	405,-	489,-
FK08 66 x 140	444,-	536,-
MK04 78 x 98	397,-	478,-
MK06 78 x 118	431,-	520,-
MK08 78 x 140	461,-	556,-
MK10 78 x 160	534,-	645,-
PK06 94 x 118	504,-	608,-
PK08 94 x 140	539,-	650,-
PK10 94 x 160	582,-	702,-
SK06 114 x 118	530,-	640,-
SK08 114 x 140	590,-	712,-
UK08 134 x 140	659,-	796,-
UK10 134 x 160	741,-	—

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- ▣ Piegāde: 10 darba dienas



Ergonomiski ērts rokturis




- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Rokturis vērtnes apakšā un augšā
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Plašs panorāmas skats
- ★ Divpakāpju ventilācijas sistēma
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Vienkameru stikla pakete
- ★ Iespējams izvēlēties arī ar divkameru stikla paketi

Pa augšējo un centrālo asi veramo logu var ērti atvērt ar rokturi vērtnes apakšā un augšā. Logam var ērti piekļūt. Šī ir pareizā izvēle, ja vēlies izbaudīt plašu panorāmas skatu, kad atrodies pie atvērta loga. Šim logam ir iespējams izvēlēties ekonomisko vienkameru stikla paketi GPL 3050/GPU 0050 vai izvēlēties starp divkameru stikla paketēm GPL 3068/GPU 0068 vai GPL 3066/GPU 0066 atkarībā no energoefektivitātes un citām prasībām. Vairāk par stikla paketēm atradīsi informāciju 52.–54. lpp. Panorāmiskie logi ir aprīkoti ar ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei, kā arī speciālo blīvi – hermētiskumam.

Cenas GPL GPU


CK04 55 x 98	346,-	387,-
CK06 55 x 118	385,-	430,-
FK06 66 x 118	402,-	449,-
FK08 66 x 140	440,-	492,-
MK04 78 x 98	393,-	439,-
MK06 78 x 118	427,-	478,-
MK08 78 x 140	457,-	511,-
MK10 78 x 160	530,-	592,-
PK04 94 x 98	449,-	—
PK06 94 x 118	500,-	559,-
PK08 94 x 140	534,-	597,-
PK10 94 x 160	577,-	645,-
SK06 114 x 118	526,-	588,-
SK08 114 x 140	585,-	654,-
SK10 114 x 160	650,-	726,-
UK04 134 x 98	538,-	—
UK08 134 x 140	654,-	731,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- ▣ Piegāde: 10 darba dienas

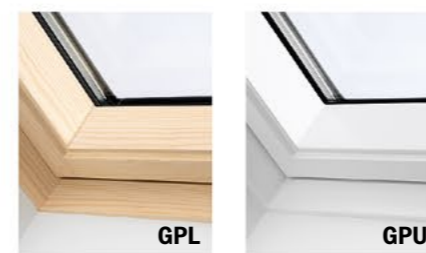

Tehniskie rādītāji


Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	32 dB



Premium



Lieliska energo-efektivitāte
GGL 3066



Lieliska energo-efektivitāte
GGU 0066

Premium



Tālvadība

GGL INTEGRA® 306621, GGL INTEGRA® 306821



- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Energoefektīva divkameru stikla pakete, logs ar izcilu siltumizolāciju – Uw 1,0
- ★ Nenoraso un ir viegli tīrāms
- ★ Rokturis vērtnes augšā
- ★ Iespējams uzstādīt tālvadību
- ★ Pasargā audumus no izbalēšanas saules ietekmē

VELUX jumta logi, kas ir aprīkoti ar divkameru stikla paketi, nodrošina augstu energoefektivitāti. Šiem logiem ir ļoti zema siltuma caurlaide, tādējādi tiek nodrošināts teicams siltumizolācijas koeficients. Divkameru stikla pakete ir pārklāta ar viegli tīrāmu pārklājumu, kas mazina loga rasošanu. Šis pārklājums samazina kondensāta rašanos, nodrošina skaidru skatu pa logu un samazina nepieciešamību pēc ārējā stikla tīrīšanas. Koka logu ar baltu poliuretāna pārklājumu būs viegli kopjams, kā arī mitrumizturīgs. Premium jumta logiem ir lielisks dizains un ergonomiski ērts rokturis.



Laminēta divkameru stikla pakete



Ergonomiski ērts rokturis

Cenas GGL GGU

	GGL	GGU
CK02 55 x 78	414,-	481,-
CK04 55 x 98	435,-	507,-
CK06 55 x 118	474,-	554,-
FK04 66 x 98	474,-	554,-
FK06 66 x 118	491,-	575,-
FK08 66 x 140	530,-	622,-
MK04 78 x 98	483,-	564,-
MK06 78 x 118	517,-	606,-
MK08 78 x 140	547,-	642,-
MK10 78 x 160	620,-	731,-
MK12 78 x 180	694,-	—
PK04 94 x 98	539,-	—
PK06 94 x 118	590,-	694,-
PK08 94 x 140	625,-	736,-
PK10 94 x 160	668,-	788,-
SK06 114 x 118	616,-	726,-
SK08 114 x 140	676,-	798,-
SK10 114 x 160	741,-	—
UK04 134 x 98	629,-	741,-
UK08 134 x 140	745,-	882,-
UK10 134 x 160	827,-	—

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 2 darba dienas
- Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,0 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB
Laminēta stikla pakete	P2A



- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Elegants dizains, ergonomisks rokturis
- ★ Koka logs ar caurspīdīgu laku
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Rokturis vērtnes augšā
- ★ Tālvadība (elektriskā vai solārā)
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Lietus sensors
- ★ Skārienjutīga pulsts
- ★ Automātiskas programmas



Ja vēlies baudīt maksimālas ērtības, ar tālvadību darbināmais VELUX INTEGRA® jumta logs ir istā izvēle. Šis logs tiek vadīts ar skārienjutīgu pulti, kas ietilpst komplektā. Ar tālvadību vadāmie logi ir aprīkojami ar elektriskām vai solārām žalūzijām, saulesargiem un slēgiem. Komplektācijā ietilpst arī lietus sensors, kas automātiski aizver logu tad, kad sāk līt. Ar tālvadību veramais logs ir pieejams gan ar elektrisko, gan solāro tālvadību. Pieejams arī ar poliuretāna pārklājumu, kas būs labākais risinājums, ja nepieciešams jumta logs telpās ar paaugstinātu mitrumu.

Pieejami varianti ar dažādām stikla paketēm: ekonomiskāko 306821 vai energoefektīvāko 306621. Sīkāk par stikla paketēm vari lasīt 52.–54. lpp.



Tehniskie rādītāji GGL 306621 jumta logam

Uw	1,0 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB
Laminēta stikla pakete	P2A

Cenas, elektriskā vadība 306621 306821

	306621	306821
CK02 55 x 78	832,-	746,-
CK04 55 x 98	853,-	767,-
CK06 55 x 118	892,-	806,-
FK04 66 x 98	892,-	806,-
FK06 66 x 118	909,-	823,-
FK08 66 x 140	948,-	862,-
MK04 78 x 98	901,-	815,-
MK06 78 x 118	935,-	849,-
MK08 78 x 140	965,-	879,-
MK10 78 x 160	1038,-	952,-
PK06 94 x 118	1008,-	922,-
PK08 94 x 140	1043,-	957,-
PK10 94 x 160	1086,-	1000,-
SK06 114 x 118	1034,-	948,-
SK08 114 x 140	1094,-	1008,-
SK10 114 x 160	1159,-	1073,-
UK04 134 x 98	1047,-	961,-
UK08 134 x 140	1163,-	1077,-
UK10 134 x 160	1245,-	1159,-

- Cena EUR ar PVN
- Piegāde: 10 darba dienas

* Lai uzzinātu cenas jumta logiem ar solāro vadību, lūdzu sazinies ar VELUX pa bezmaksas telefonu 80 00 88 02 vai e-pastu: velux.latvia@velux.com



Iebūvēšanas piederumi 45.–51. lpp.



Gaismas kontrole Aptumšojums Karstuma kontrole 57.–61. lpp.




Tālvadība 62. lpp.

Premium



Izcila energoefektivitāte
GGL 3062



Izcila energoefektivitāte
GGU 0062



Premium



Siltākais jumta logs pasaulē
GGU 008230



- ★ Laminēts stikls drošībai
- ★ Izcila energoefektivitāte
- ★ Koka logs
- ★ Pieejams arī balts, ar poliuretāna pārklājumu
- ★ Kvalitatīvi kalpo visos laika apstākļos
- ★ Uzlabota skaņas izolācija
- ★ Lietus trokšņu slāpēšana
- ★ Iebūvēta ventilācija
- ★ Putekļu un insektu filtrs
- ★ ThermoTechnology™ uzlabotai energoefektivitātei
- ★ Papildu blīvumija uzlabotam hermētiskumam
- ★ Iespējams uzstādīt tāl vadību
- ★ Rokturis vērtnes augšā
- ★ Pārklājums samazinātai loga rasošanai

Ja tev ir nepieciešams jumta logs ar augstu energoefektivitāti un skaņas izolāciju, mēs rekomendējam modeli GGL 3062 (koka) vai GGU 0062 (ar baltu poliuretāna pārklājumu). Šis jumta logs ar rokturi vērtnes augšā ir ļoti ērti lietojams. Jumta logs ir aprīkots ar elegantu rokturi, kurā ir iebūvēta ventilācijas vērtne. Tādējādi jumta logu var lietot telpas vēdināšanai arī tad, kad tas ir aizvērts. Logam ir izcila energoefektivitāte, kā arī tā laminētais un īpaši biežais stikls slāpē lietus radīto troksni. Koka logu ar baltu poliuretāna pārklājumu būs viegli kopjams, kā arī mitrumizturīgs. Premium jumta logiem ir lielisks dizains un ergonomiski ērts rokturis.



Ergonomiski ērts rokturis



Laminēta divkameru stikla pakete

Cenas GGL GGU

Modelis	GGL	GGU
CK02 55 x 78	462,-	557,-
CK04 55 x 98	492,-	594,-
CK06 55 x 118	547,-	660,-
FK04 66 x 98	547,-	660,-
FK06 66 x 118	571,-	689,-
FK08 66 x 140	626,-	755,-
MK04 78 x 98	559,-	675,-
MK06 78 x 118	608,-	733,-
MK08 78 x 140	650,-	785,-
MK10 78 x 160	754,-	909,-
PK04 94 x 98	638,-	—
PK06 94 x 118	711,-	858,-
PK08 94 x 140	760,-	917,-
PK10 94 x 160	820,-	990,-
SK06 114 x 118	747,-	902,-
SK08 114 x 140	833,-	1004,-

■ Cena EUR ar PVN
■ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw (GGL modelim)	0,83 W/(m²K)
Uw (GGU modelim)	0,81 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	42 dB
Laminēta stikla pakete	P2A



- ★ Izcilas siltumizolācijas īpašības – labākās pasaulē!
- ★ Divkameru stikla pakete ar papildu vienkameras stikla paketi iekšējā daļā
- ★ Viegli tīrāms
- ★ Solāra tāl vadība
- ★ Sertificēts izmantošanai pasīvajās mājās aukstā klimata reģionos
- ★ Lietus sensors
- ★ Intuitīva skārienjutīgā pultis

Šis jumta logs ir sertificēts izmantošanai pasīvajās mājās aukstā klimata reģionos. Logs sastāv no divkameru stikla paketes un papildu vienkameras stikla paketi iekšējā daļā, tas ļauj logam nodrošināt vislabākos energoefektivitātes rādītājus. Jumta loga siltumizolācijas īpašības ir $U_w = 0,51 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, kas ir **labākais rādītājs pasaulē**. Jumta loga vadībai izmanto solārās baterijas. Pateicoties skārienjutīgai pultij, kas ir iekļauta loga komplektā, logs ir viegli vadāms.

Cenas

MK04 78 x 98	1337,-
MK06 78 x 118	1410,-
MK08 78 x 140	1474,-
SK06 114 x 118	1621,-

■ Cena EUR ar PVN
■ Piegāde: 10 darba dienas



Tehniskie rādītāji

Uw	0,51 W/(m²K)
Ug	0,3 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB
Laminēta stikla pakete	P2A

Nepieciešamie piederumi



Iebūvēšanas piederumi 45.–51. lpp.



Gaismas kontrole Aptumšojums Karstuma kontrole 57.–61. lpp.

Ieteicamie papildu piederumi



Tālvadība 62. lpp.

Premium



Neverams loga elements
GIL 3070, GIU 0070



Verams un neverams vertikāls loga elements
VFE 3070, VIU 0070



Lielāks stiklojuma laukums nodrošina vairāk dienas gaismas. Iebūvē papildu loga elementu tieši zem jumta loga un baudi vairāk gaismas, kā arī plašāku skatu pa logu. Lai arī šis loga elements ir neverams, tu tāpat varēsi atvērt vairs tā izvietoto jumta logu un baudīt svaigu gaisu.

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB

Cenas

	MK34 78 x 92	PK34 94 x 92	SK34 114 x 92	UK34 134 x 92
GIL	527,-	568,-	588,-	624,-
GIU	548,-	591,-	612,-	650,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas



Vertikālais loga elements ir paredzēts kombinēšanai ar jumta logu. Šo risinājumu īpaši iecienījuši arhitekti, jo palīdz radīt gaišu un atvērtu telpu. Skats pa logiem būs fantastisks. VFE vertikālais loga elements būs verams, savukārt VIU – neverams.

Uzmanību! Vertikālos logus iesakam iebūvēt kopā ar apsildes kabeliem, lai izvairītos no sniega un ledus aizsprostojumiem ziemā. (VELUX šos kabelus neražo un nenodrošina.)

Tehniskie rādītāji

Uw	1,3 W/(m²K)
Ug	1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB

Cenas

	MK31 78 x 60	MK35 78 x 95	PK31 94 x 60	PK35 94 x 95	SK31 114 x 60	SK35 114 x 95	UK31 134 x 60	UK35 134 x 95
VFE	478,-	524,-	544,-	584,-	549,-	569,-	579,-	639,-
VIU	648,-	710,-	675,-	791,-	744,-	771,-	771,-	866,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

! Pieejami arī citos izmēros, cenas var uzzināt, sazinoties ar VELUX.

Kā paplašināt bēniņu telpas

Paplašini savas bēniņu telpas, pateicoties VELUX risinājumiem. Tie ir inovatīvi risinājumi, kas tavas bēniņu telpas padarīs plašākas, gaišākas un ļaus tajās ērtāk justies.



VELUX jumta izbūve

Lieliska alternatīva tradicionālajai jumta izbūvei, pateicoties pārdomātam dizainam. Ar jumta izbūvi jumta logi tiek izvirzīti no jumta plaknes uz āru, tā palielinot telpas lietderīgo platību. Šis risinājums būtiski uzlabo telpas dabisko apgaismojumu. Vairāk lasi 36. lpp.



VELUX mini bēniņu izbūve

Palielina lietderīgo platību telpā, izceļot logu ārpus jumta plaknes un palielinot iekļūstošās dabīgās gaismas apjomu. Pateicoties šai izbūvei, jumta logus var iebūvēt jumtos jau no 10 grādu slīpuma. Vairāk lasi 36. lpp.



VELUX CABRIO®

VELUX CABRIO® balkons ļauj tikai dažās sekundēs jumta logu pārvērst par īstu balkonu, kurā var baudīt kafiju, sildoties saules staros. Vairāk par balkonu lasi 34. lpp.



VELUX jumta terase

Vēlies izmantot terases priekšrocības, bet līdz šim domāji, ka tas nav iespējams, jo tev ir slīps jumts? VELUX jumta terase ir risinājums, kas ļauj izmantot savu bēniņu telpu kā terasi vai balkonu. Lasi vairāk par terasi 35. lpp.



Nepieciešamie piederumi



Iebūvēšanas piederumi 45.-51. lpp.



Gaismas kontrole Aptumšojums Karstuma kontrole 57.-61. lpp.

Ieteicamie papildu piederumi



Tālvadība 62. lpp.

Premium



35°-53°



**Cabrio®
balkons**

GDL 3066

Premium



35°-53°



**Jumta
terase**

GEL 3065



VELUX Cabrio® dažās sekundēs pārvērš jumta logu balkonā, lai tu varētu baudīt svaigu gaisu un plašu panorāmas skatu. Šo jumta logu izvēlas tie, kam dizains ir īpaši svarīgs. Jumta logs – balkons pieejams divos izmēros, tas ļauj izvēlēties atbilstošāko, lai baudītu plašumu, kad balkons ir atvērts. Jumta logam – balkonam ir divkameru stikla pakete uzlabotai energoefektivitātei. Pieejams arī balti krāsots.

Cenas

PK19 94 x 252	2100,-
SK19 114 x 252	2260,-

■ Cena EUR ar PVN
■ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,2 W/(m²K)
Ug	0,7 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	34 dB
Laminēta stikla pakete	P2A

Jumta terase nodrošina iespēju paplašināt bēniņus – telpā būs daudz gaismas un svaiga gaisa. Turklāt terasi varēsi izmantot kā balkonu. Interjers iegūs skaistu dizainu.

Cenas

	M08 78 x 136	M35 78 x 109
Terases augšējā daļa GEL 3065	1057,-	—
Veramas durvis, pa labi VEA 3065	—	965,-
Veramas durvis, pa kreisi VEB 3065	—	965,-
Neveramas durvis VEC 3065	—	965,-

■ Cena EUR ar PVN
■ Piegāde: 10 darba dienas

Terasei ir jāiegādājas gan augšējā daļa, gan arī telpai piemērotākās apakšējās durvis.

Tehniskie rādītāji

Uw	1,2 W/(m²K)
Ug	0,5 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	35 dB



Premium



VELUX
 jumta izbūve
 EBW



VELUX mini
 jumta izbūve
 EAW, EAS



VELUX jumta izbūve ir lieliska alternatīva tradicionālai jumta izbūvei, pateicoties pārdomātam dizainam un kvalitatīviem materiāliem. Ar jumta izbūvi jumta logi tiek izvirzīti no jumta plaknes uz āru, tā palielinot telpas lietderīgo platību. Šis risinājums būtiski uzlabo telpas dabisko apgaismojumu.

Pieejama 3 izmēros: MK06, PK06, SK06. Izbūvē iespējams iebūvēt 4 vai 6 VELUX jumta logus blakus vai vienu zem otra. Logi tiek izcelti līdz 600 mm no jumta plaknes. Jumta izbūve ir piemērota profilētiem jumta segumiem. Izbūve ir siltināta un komplektā ietilpst visi izbūves elementi, ieskaitot pieslēgumu, hidroizolācijas komplektu un siltumizolācijas rāmi.

Cenas

MK06 (2022BK) Četrus logu izbūvei	2644,-
MK06 (2032BK) Sešu logu izbūvei	2927,-
PK06 (2022BK) Četrus logu izbūvei	2757,-
SK06 (2022BK) Četrus logu izbūvei	2795,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 10 darba dienas

*Izbūves cenā neietilpst jumta logs



VELUX mini jumta izbūve palielina lietderīgo platību telpā, izceļot logus ārpus jumta plaknes un palielinot iekļūstošās dabīgās gaismas apjomu. Pateicoties šai izbūvei, jumta logus var iebūvēt jumtos jau no 10 grādu slīpuma.

Pieejama 15 izmēros. Piemērots viena, divu vai trīs logu izbūvei. Mini jumta izbūve ir piemērota kā profilētiem jumta segumiem (EAW), tā plakaniem jumta segumiem (EAS). Izbūve ir siltināta. Mini jumta izbūves komplektā ietilpst visi izbūves elementi, ieskaitot pieslēgumu, hidroizolācijas komplektu un siltumizolācijas rāmi. EAS izbūve ir piemērota jumtiem ar slīpumu 20°-75°, savukārt EAW – ar slīpumu 10°-75°.

Cenas

	EAW	EAS
MK06 (78 x 118) Viena loga izbūvei	621,-	561,-
MK08 (78 x 140) Viena loga izbūvei	659,-	595,-
PK06 (94 x 118) Viena loga izbūvei	702,-	635,-
SK06 (114 x 118) Viena loga izbūvei	733,-	662,-

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 10 darba dienas

*Izbūves cenā neietilpst jumta logs


! Pieejami 15 izmēri, cenas var uzziņāt, sazinoties ar VELUX.

Citi risinājumi


VELUX piedāvā, ne tikai jumta logus, bet arī dažādus citus jumta risinājumus



- ★ Virsgaismas logi
- ★ Gaismas tuneļi
- ★ Dūmu lūkas
- ★ Jumta lūkas
- ★ Avārijas izejas

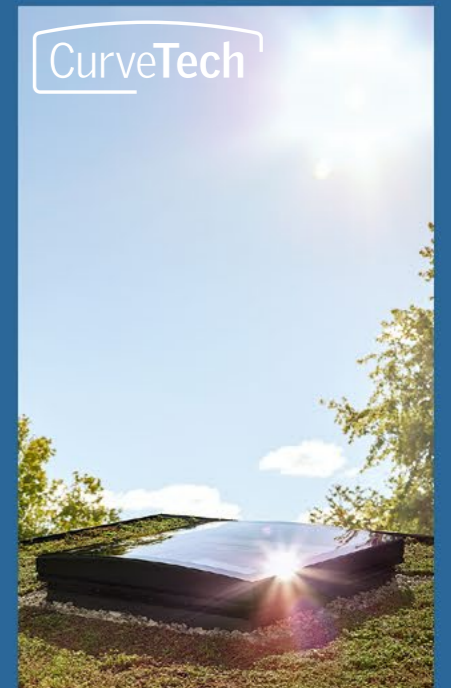

Nepieciešamie piederumi



Iebūvēšanas piederumi
45.-51. lpp.



Gaismas kontrole
Aptumšojums
Karstuma kontrole
57.-61. lpp.

Ieteicamie papildu piederumi




Tālvadība
62. lpp.

Citi risinājumi



0°-15°



Virsgaismas logs

CVP, CFP



Izmērs (cm)	ELEKTRISKĀ VADĪBA			ROKAS VADĪBA		NEVERAMS	
	Klasisks caurspīdīgs kupols	Izliekta stikla virsma	Plakana stikla virsma	Klasisks caurspīdīgs kupols	Klasisks caurspīdīgs kupols	Izliekta stikla virsma	Plakana stikla virsma
60 x 60	911,-	1088,-	1022,-	667,-	449,-	626,-	560,-
60 x 90	1005,-	1200,-	1128,-	735,-	495,-	690,-	618,-
80 x 80	1086,-	1296,-	1218,-	794,-	535,-	745,-	667,-
90 x 90	1206,-	1440,-	1353,-	882,-	594,-	828,-	741,-
90 x 120	1393,-	1664,-	1564,-	1019,-	686,-	957,-	857,-
100 x 100	1340,-	1600,-	1504,-	980,-	660,-	920,-	824,-
100 x 150	1675,-	2000,-	1880,-	1225,-	825,-	1150,-	1030,-
120 x 120	1635,-	1952,-	1835,-	1195,-	805,-	1122,-	1005,-
150 x 150	2278,-	—	—	—	1122,-	—	—

■ Cena EUR ar PVN

□ Piegāde: 10 darba dienas

Liels dubultstikla paketes stiklojuma laukums un inovatīva karstuma bloķēšanas tehnoloģija ļauj telpā ieplūst dienas gaismai un vienlaikus telpa tiek pasargāta no pārkaršanas. Tādējādi telpā tiek nodrošināts izcils enerģijas līdzsvars. Jaunie virsgaismas logi ir pieejami ar šaurākiem loga vērtnes rāmjiem. Rezultātā telpā var ieplūst vairāk dienas gaismas un vairāk siltuma. Loga siltumizolāciju uzlabo inovatīvā ThermoTechnology™ sistēma.

Virsgaismas logam pieejami 3 dažādi virsmu veidi – kupols, izliekta un plakana stikla virsma. Sīkāku aprakstu par katru veidu skatīt blakus lapā.



Pieejamie veidi:

- Neverams virsgaismas logs CFP 0073U;
- Rokas vadības virsgaismas logs CVP 0073U;
- Elektriskās vadības virsgaismas logs CVP 0673Q.

★ Pieejami ar caurspīdīgu vai matētu kupolu, ar izliektu vai plakana stikla virsmu

★ Energoefektīvs

★ Var aprīkot ar žalūzijām un saulesargu

★ Lieliska skaņas izolācija

★ Logu var uzstādīt uz jumta slīpumos no 0° līdz 15°

★ Pieejami neverami vai verami ar roku vai elektriski

Tehniskie rādītāji

Uw	1,2 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB

Virsgaismas logs ar izliektu stikla virsmu



- Elegants risinājums vietās, kur logi ir redzami no ārpusē
- Stikls pārklāj visu logu, ļaujot netraucēti notecēt ūdenim
- Viegla kopšana; pateicoties formai, uz tā nekrājas ūdens
- Trīsslāņu stikla konstrukcija nodrošina optimālu energoefektivitāti
- Siltumnoturības koeficients Uw 1,2 W/(m²K)
- Virsma ir noturīga pret skrāpējumiem, kas nodrošina loga ilgāku kalpošanu
- Vienkārša uzstādīšana jumtos ar slīpumu no 0°-15°
- Aprīkojams ar saulesargu (MSG) un žalūziju (FMG)

Jaunums!

Virsma: ISD 1093


Virsgaismas logs ar plakana stikla virsmu



- Plakanā stikla virsma vizuāli saplūst ar jumta segumu
- Piemērots risinājums vietās, kur logs redzams no ārpusē
- Trīsslāņu stikla konstrukcija nodrošina optimālu energoefektivitāti
- Siltumnoturības koeficients Uw 1,2 W/(m²K)
- Virsma ir noturīga pret skrāpējumiem, kas nodrošina loga ilgāku kalpošanu
- Vienkārša uzstādīšana jumtos ar slīpumu no 5°-15°
- Aprīkojams ar žalūziju (FMG)

Virsma: ISD 2093

Virsgaismas logs ar akrila kupolu

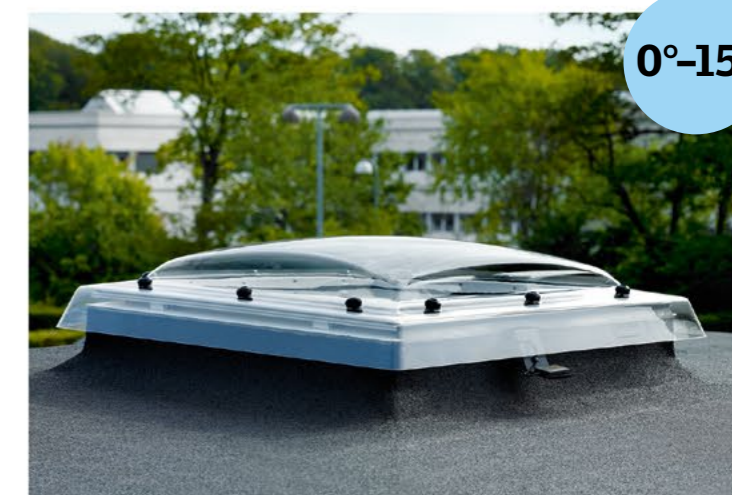

- Izturīgs akrila kupols
- Kupols dizains nodrošina labāku ūdens novadi
- Pieejams pienbalts vai caurspīdīgs kupols
- Pienbaltais kupols ir pilnīgi necaurredzams
- Iekšējā vienkameras stikla pakete ar siltumnoturības koeficientu Uw 1,2 W/(m²K)
- Piemērots uzstādīšanai jumtos ar slīpumu 0°-15°
- Aprīkojams ar saulesargu (MSG) un žalūziju (FMG)


Kupols: ISD 0000

Citi risinājumi



Gaismas tunelis

TWF, TLR, TWR, TLF, TCF, TCR



Dūmu lūka

GGL, GGU



VELUX gaismas tunelis ir paredzēts dabiskās dienas gaismas novadīšanai telpās, kur logus nav iespējams iebūvēt. Piemēram, vannas istabā, garderobē, koridorī. Jaunā gaismas izkliedētāja konstrukcija ar *Edge Glow* nodrošina lielāku dabisko apgaismojumu, vienlaikus izplatot to efektīvāk visā telpā. *Flexi-loc* savienojumu sistēma ļauj uzstādīt gaismas tuneli ātri un viegli. Pieejami gaismas tuneli kā slīpajiem, tā plakanajiem jumtiem.



Jaunā izkliedētāja konstrukcija ar *Edge Glow* nodrošina vairāk dabiskās gaismas, vienlaikus izplatot to efektīvāk telpā.

Cenas	TWF	TWR	TLF	TLR	TCF	TCR
	Slīpam jumtam (15°-60°) ar profilētu segumu, gofrēta caurule	Slīpam jumtam (15°-60°) ar profilētu segumu, fiksēta caurule	Slīpam jumtam (15°-60°) ar plakanu segumu, gofrēta caurule	Slīpam jumtam (15°-60°) ar plakanu segumu, fiksēta caurule	Plakanam jumtam (0°-15°), gofrēta caurule	Plakanam jumtam (0°-15°), fiksēta caurule
OK14 2010 diametrs: 35 cm	330,-	488,-	330,-	495,-	462,-	674,-

■ Cena EUR ar PVN □ Piegāde: 10 darba dienas



Pa centrālo asi verams logs – dūmu lūka GGL ir izgatavota no kvalitatīvas lakotas priedes koka, bet GGU – no koka, kas pārklāts ar baltu poliuretānu. Paredzēts iebūvēšanai jumta slīpumā no 15°-90°. Iespējams aprīkot ar lietus sensoru. Pieejams ar vienkameru vai divkameru stikla paketi. Pieejams ar laminētu iekšējo stikla paketi papildu drošībai, ar īpašu pārklājumu uz stikla paketes ārējās virsmas, kas saglabā to ilgāk tīru. Sistēmu var uzlabot, lai tā atbilstu aerodinamiskās dūmu ventilācijas prasībām, iegādājoties ārējo vēja deflektoru KFD. Atsevišķi nopērkams elektriskās vadības sistēmas komplekts KFX, kas sastāv no vadības bloka KFC, dūmu detektora KFA un ventilācijas slēdža KFK.



Cenas	GGL 306640	GGU 006640
	koka logs, divkameru stikla pakete	koka logs ar poliuretāna apdari, divkameru stikla pakete

MK04 78 x 98	983,-	1064,-
MK06 78 x 118	1017,-	1106,-
MK08 78 x 140	1047,-	1142,-
SK06 114 x 118	1116,-	1226,-
SK08 114 x 140	1176,-	1298,-
UK04 134 x 98	1129,-	1241,-
UK08 134 x 140	1245,-	1382,-

■ Cena EUR ar PVN □ Piegāde: 10 darba dienas Cenā norādītas bez pieslēguma.

Tehniskie rādītāji	
Ug	0,7 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam	37 dB

Piederumi dūmu lūkām


Cenas

KFX 210* elektriskās vadības sistēmas komplekts	1000,-
KFC 210 elektriskais vadības bloks līdz 4 logiem vai vienam CSP	850,-
KFC 220 elektriskais vadības bloks līdz 8 logiem vai diviem CSP	1100,-
KFK 100 vadības slēdzis	160,-
KFK 200 ventilācijas slēdzis	160,-
KFA 100 dūmu detektors	160,-
KLA 200 lietus sensors	80,-


■ Cena EUR ar PVN □ Piegāde: 10 darba dienas

* KFX vadības sistēmas komplekts sastāv no: vadības bloka, dūmu detektora un vadības slēdža.


Citi risinājumi



Dūmu lūka
CSP



Jumta lūka
CXP



Jumta lūka
VLT



Jumta lūka
GVT 103



Plakano jumtu dūmu ventilācijas sistēma ir inovatīvs risinājums. Pieejama izmēros 0,88 m² (100 x 100 cm) vai 1,30 m² (120 x 120 cm). Vienkammeras stikla pakete ar aizsargājošu pārklājumu. AA ugunsdrošības klase. Pārbaudīta un sertificēta saskaņā ar standartu EN ISO 12101-2. Dūmu sensori, vadības sistēmas un trauksmes poga ir jāiegādājas atsevišķi.

Ar roku verama lūka plankajiem jumtiem. Vienkammeras stikla pakete ar selektīvo pārklājumu. Atvēršanas leņķis aptuveni 60 grādu. Pieejama trīs izmēros – 100 x 100, 90 x 120 un 120 x 120 cm. Teicama siltuma izolācija. Lūdzu, ņem vērā: šis produkts nav saderīgs ar VELUX virsgaismas logu žalūzijām FMG, FMK un MSG. Balts, augstas kvalitātes rāmis.

Jumta lūka VLT ir paredzēta lietošanai neapkurināmos bēniņos. Šī lūka ir pieejama vairākos izmēros. Jumta lūka VLT ir ar koka rāmi un alumīnija uzlikām. Komplektācijā ietilpst stikla pakete un pieslēgums.

Jumta lūkai GVT nav nepieciešama speciāla apkope, un tā nodrošina vieglu izklūšanu uz jumta. Šī jumta lūka ir izgatavota no mitrumizturīga poliuretāna, un tai ir rūdīta stikla pakete. Vērtne verama uz sāniem (uz kreiso vai labo sānu). Komplektācijā ietilpst stikla pakete un pieslēgums.

Sīkāku informāciju par papildu aksesuāriem un to cenām atradīsi 41. lpp.

Cenas

CSP+ISD 100 x 100	1868,-
CSP+ISD 120 x 120	2279,-

■ Cena EUR ar PVN
□ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	2,7 W/(m ² K)
Ug	1,1 W/(m ² K)
Skaņas izolācija logam	33 dB

Cenas

CXP+ISD 100 x 100	1140,-
CXP+ISD 90 x 120	1185,-
CXP+ISD 120 x 120	1391,-

■ Cena EUR ar PVN
□ Piegāde: 10 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	1,5 W/(m ² K)
Ug	0,9 W/(m ² K)
Skaņas izolācija logam	37 dB

Cenas

VLT 025 45 x 55	105,-
VLT 029 45 x 73	113,-
VLT 033 85 x 85	209,-

■ Cena EUR ar PVN
□ Piegāde: 2 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Ug	3,0 W/(m ² K)
----	--------------------------

Cena

103 0059Z 54 x 83	213,-
----------------------	-------

■ Cena EUR ar PVN
□ Piegāde: 2 darba dienas

Tehniskie rādītāji

Uw	3,1 W/(m ² K)
Ug	1,4 W/(m ² K)
Skaņas izolācija logam	24 dB

Citi risinājumi



Jumta lūka
GXL, GXU



Avārijas izeja
GTL, GTU



Jumta lūkas GXU un GXL ir veramas uz sāniem, un tās ir paredzētas lietošanai apkurināmos bēniņos. Vēršana uz sānu nodrošina ērtu izklūšanu uz jumta. Jumta lūka GXL ir izgatavota no koka, bet GXU – no koka, kas pārklāts ar baltu poliuretānu. Lūka GXU ir piemērota telpām ar augstu mitruma līmeni, piemēram, virtuvē vai vannas istabā.




Avārijas izeja GTL ir verama pa augšējo asi, un to visbiežāk izmanto apkurināmās telpās, kur ir nepieciešama avārijas izeja. GTL ir verama līdz 70 grādu plašam leņķim. Tā nodrošina vieglu izklūšanu uz jumta. Avārijas izeja GTL ir izgatavota no ziemeļu priedes koka. Avārijas izeja GTU ir izgatavota no koka ar poliuretāna apdari un piemērota telpām ar augstu mitruma līmeni, vai arī telpām, kur piemērots risinājums baltā krāsā.

Cenas	GXL 3050	GXU 0050
CK06 55 x 118	—	643,-
FK06 66 x 118	474,-	671,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas

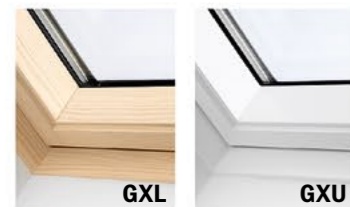


Tehniskie rādītāji

Uw 1,3 W/(m²K)
Ug 1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam 32 dB

Cenas	GTL 3050	GTU 0050
MK08 78 x 140	602,-	730,-
SK08 114 x 140	771,-	935,-

■ Cena EUR ar PVN

■ Piegāde: 10 darba dienas



Tehniskie rādītāji

Uw 1,3 W/(m²K)
Ug 1,0 W/(m²K)
Skaņas izolācija logam 32 dB

Iebūvēšanas piederumi


Kādēļ izvēlēties VELUX oriģinālos iebūvēšanas piederumus?



Oriģināli un kvalitatīvi



Vienkārši un ātri uzstādāmi



Ideāla saderība ar VELUX jumta logiem




Kvalitatīvi kalpo dažādos laika apstākļos




Nodrošina optimālu iekštelpu klimatu



10 gadu garantija

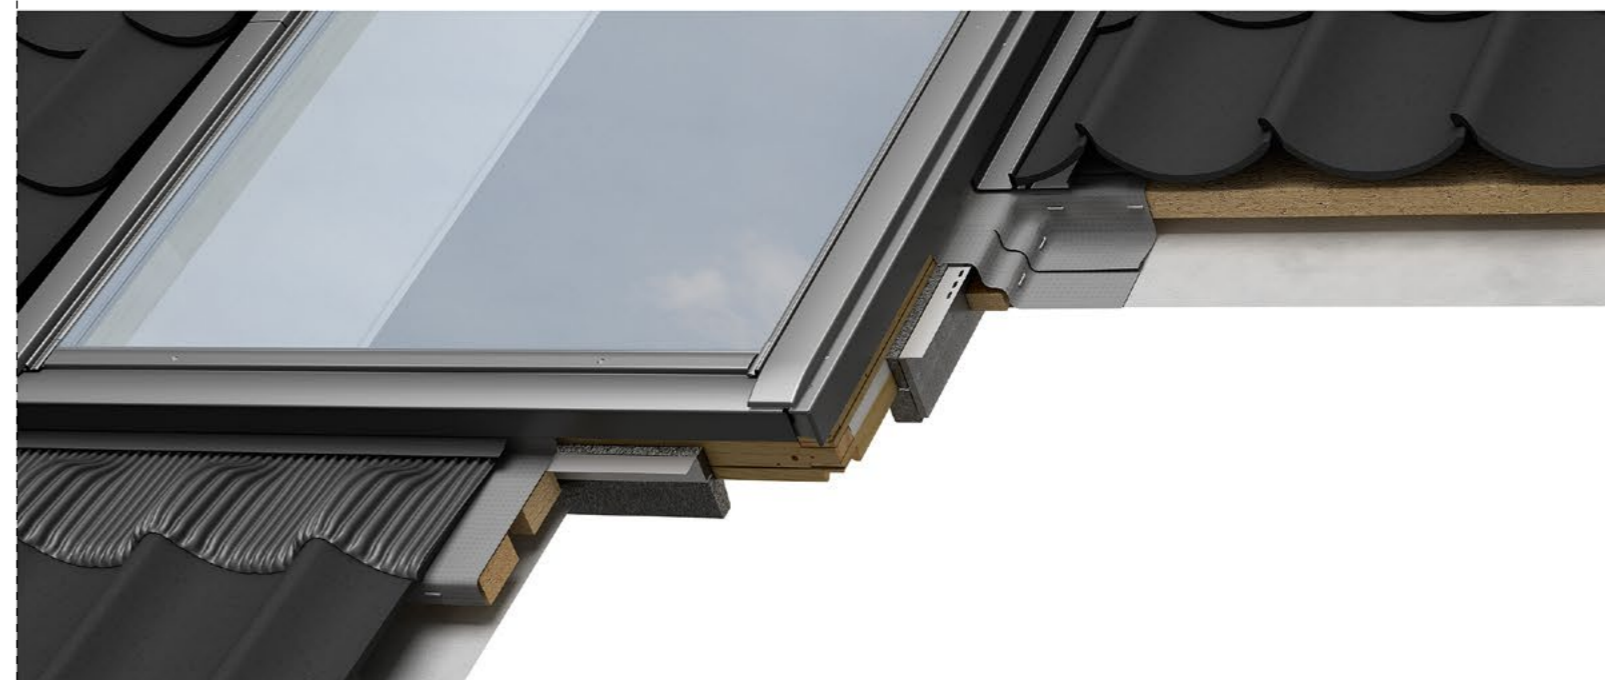

Iebūvēšanas piederumi

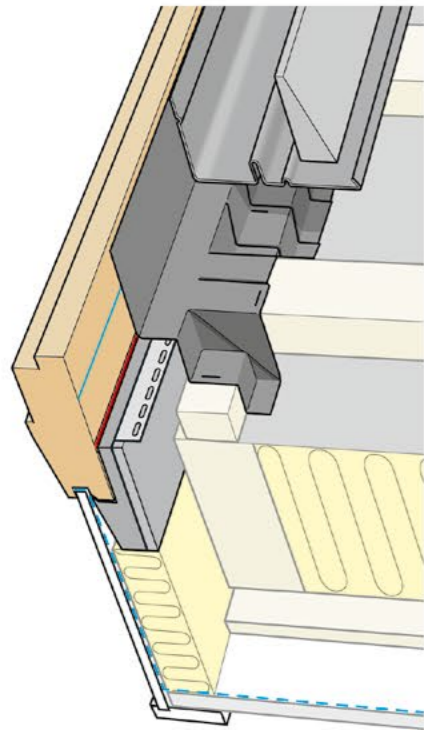

Jumta loga ilgstošai un kvalitatīvai kalpošanai nepietiek tikai ar pašu jumta logu, nepieciešami arī VELUX iebūvēšanas piederumi. Iebūvēšanas piederumi nodrošina pareizu jumta logu savienojumu ar jumta konstrukciju.

VELUX iebūvēšanas piederumu klāstā ir risinājumi ātrai, drošai un pareizai jumta loga iestrādei, kas garantē atbilstību mūsdienu būvniecības standartiem. Pareiza iebūvēšana ir galvenais priekšnoteikums ilgstošai, kvalitatīvai jumta loga kalpošanai.

Iebūvēšanas komplekti katra vajadzībā


VELUX vieglākai iebūvēšanas piederumu izvēlei ir sagatavojis 2 komplektus: pamata un komforta. Komplektos ir iekļauti visi svarīgākie iebūvēšanas piederumi. Sīkāk par komplektiem lasi 51. lpp.



VELUX iebūvēšanas piederumi jumta daļai – nodrošina pareizu jumta logu iebūvēšanu un tā kvalitatīvu kalpošanu visos laika apstākļos.



VELUX iebūvēšanas piederumi iekšējai daļai – tvaika barjera un ailes apdares rāmis. Risinājumi hermētiskumam, aizsardzībai pret mitruma iekļūvi jumta konstrukcijā un uzlabotai siltumizolācijai.

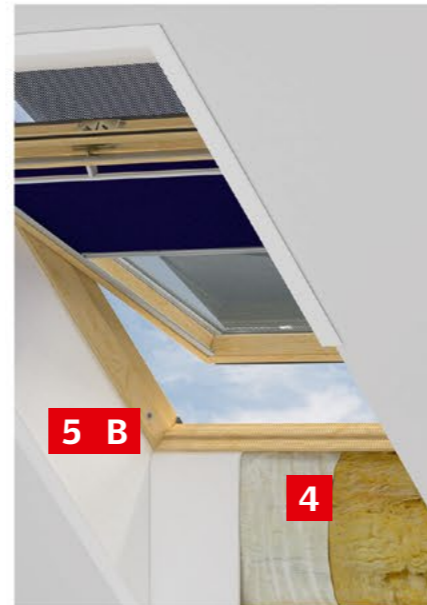

VELUX ailes apdare pareizai jumta loga apdarei, gaisa cirkulācijai un maksimālai gaismas daudzuma iekļūšanai telpā. Komplektā ietilpst arī tvaika barjera – hermētiskumam un pasargā jumta konstrukciju no mitruma iekļūšanas.



1 Pieslēgumi – EDZ, EDW, EDS vai EDJ

VELUX jumta logs ir paredzēts iebūvēšanai kopā ar montāžas pieslēgumu. VELUX montāžas pieslēgumi ir izgatavoti tā, lai nevainojami un precīzi atbilstu konkrētā loga izmēram un nodrošinātu ūdensnecaurlaidīgu savienojumu starp VELUX jumta logu un jumta segumu. Pieslēgumi efektīvi novadīs lietus ūdeni. Tie ir pieejami dažādās versijās, lai atbilstu konkrētajam jumta seguma materiālam. Uzstādīšanas komplektā EDW, EDS, EDZ 2000 ietilpst pieslēgums, kā arī hidro un siltumizolācijas komplekts BDX 2000.

Uzmanību! Ja jumta logs ir paredzēts iebūvēšanai bez VELUX oriģinālā montāžas pieslēguma, ir obligāti jāiegādājas jumta loga ārējo uzliku komplekts ZWC.



2 Hidro un siltumizolācijas komplekts – BDX 2000

Izolē vietu apkārt jumta loga rāmi, samazinot siltuma zudumu un novēršot aukstuma tiltus. Nosiltina perimetru ap jumta loga rāmi ātri un efektīvi. Pieejams kopā ar difūzijas membrānu hidroizolācijai (BFX) un drenāžas noteku. Piemērots visiem standarta logu izmēriem. Click tipa piederumi nodrošina ātru un precīzu montāžu.



3 Hidroizolācijas komplekts – BFX 1000

Hidroizolācijas komplektā ir iekļauti divi VELUX iebūvēšanas piederumi – garumā pielāgojama drenāžas noteka un difūzijas membrāna (hidroizolācijas segmateriāls). Komplekts nodrošina hermētisku jumta loga savienojumu ar jumta zemsegumu. Segmateriāls ideāli atbilst jumta loga izmēram un to var izmantot gan plakanam, gan profilētam jumta segumam.



4 Tvaika barjera – BBX 0000

Tvaika barjera palīdz novērst mitruma nokļūšanu jumta konstrukcijā. Palīdz hermētiski savienot jumta logu ar esošo tvaika barjeru. Tvaika barjera ir viengabalaina un atbilst loga izmēram, tāpēc to ir ērti un ātri uzlikt tam paredzētajā vietā. VELUX uzstādīšanas instruments palīdz uzstādīt tvaika barjeru dažu minūšu laikā.

Iekšējās ailes apdares iespējas



5 A Ailes apdares rāmis – LSG 1000

Ailes apdares rāmja komplektā iekļauta tvaika barjera (BBX) un teleskopisks tērauda rāmis. Komplekts nodrošina pareizu un ļoti ātru ailes apdari, tiek uzlabota siltumizolācija, jo rāmis palīdz novērst kritiskus aukstuma punktus. Piemērots jumta biezumam no 225 līdz 550 mm. Komplektā esošā tvaika barjera, palīdz novērst mitruma iekļūšanu jumta konstrukcijā.



5 B Ailes apdare – LSB, LSC, LSD

Gatavs risinājums ailes apdarei. Ailes apdare garantē ātru uzstādīšanu, nav nepieciešamības pēc individuālām konstrukcijām, papildus būvniecības materiāliem. Ailes apdare veidota no ūdens izturīgiem materiāliem un ideāli sader ar VELUX jumta logu, nodrošinot pareizu iebūvēšanu. Komplektā iekļauta tvaika barjera palīdz novērst mitruma iekļūšanu jumta konstrukcijā.

Sīkāk par iebūvēšanas piederumiem lasi: www.VELUX.lv


Iebūvēšanas piederumi

VELUX jumta logi ir jāiebūvē kopā ar montāžas pieslēgumu. Tie ir izgatavoti tā, lai atbilstu visiem jumta segumiem un nodrošinātu ūdensnecaurlaidīgu izolāciju starp VELUX jumta logu un jumta seguma materiālu.

Pareizā pieslēguma izvēle

Kā izvēlēties jumta segumam piemērotu pieslēgumu?

VELUX populārākie pieslēguma veidi der lielākajai daļai jumta segumu. Pieslēguma veids ir jāizvēlas atkarībā no jumta seguma profila augstuma.



EDW

Pieslēgums paredzēts jumta segumiem, kuru profila augstums nepārsniedz 120 mm. Piemēram, viļņotais dakstiņš, profilētās metāla loksnes ("classic" metāla segumi) u.c.



EDZ

Pieslēgums paredzēts jumta segumiem, kuru profila augstums nepārsniedz 45 mm. Piemēram, plakana dakstiņš, dabīgais šiferis, koka lubiņas, zema profila metāla lokšņu materiāli u.c.



EDS

Pieslēgums paredzēts plakaniem jumta segumiem, kuru augstums nepārsniedz 16 mm. Piemēram, bitumena šindelis, bitumena ruļļveida jumta segums u.c.



EDJ

Pieslēgums padziļinātai iebūvēšanai ir paredzēts viena jumta loga padziļinātai iebūvēšanai jumta segumos, kura profila augstums nepārsniedz 90 mm. Lai novērstu sniega un ledu aizsprostu veidošanos, iesakām uzstādīt jumtus ar slīpumu no 20°–90°.



ZWC

Ārējo uzliku komplekts, kas obligāti jāiegādājas, ja jumta logs tiks iestrādāts jumta segumā bez pieslēguma. Piemēram, valcprofila metāla jumta segumam, ja to iestrādā jumīkis (skārdnieks).



**EBY
EKY**

VELUX spāre. Spāre izmantojama, iebūvējot blakus divus logus, ja atstarpe starp tiem ir neliela. EBY spāre jāizvēlas, ja atstarpe starp logu rāmjiem ir 18 mm, EKY – ja atstarpe ir 100 mm. Spāres pieejamas ar caurspīdīgu lakoju vai balti krāsotas. EKY spāres pieejamas 3 garumos (2 m, 2,7 m, 3,5 m), EBY spāres pieejamas 4 garumos (1 m, 2 m, 2,7 m, 3,5 m).

Jumta segumam atbilstošu pieslēgumu piemēri



Dakstiņš
Pieslēgums: EDW




Dakstiņš
Pieslēgums: EDW



Dakstiņš
Pieslēgums: EDW



Vertikālo profila
jumta loksnes
(classic)
Pieslēgums: EDW




Dabīgais šiferis
Pieslēgums: EDZ




Dabīgais akmens
Pieslēgums: EDZ



Plakana dakstiņš
Pieslēgums: EDZ



Bitumena ruļļveida
jumta segums
Pieslēgums: EDS



Bitumena šindelis
Pieslēgums: EDS



Valcprofila metāla
jumta segums
Pieslēgums: ZWC
(jāiestrādā jumīkim)



Kapara jumta segums
Pieslēgums: ZWC
(iestrādā jumīkis, iesakām
izmantot jumta logu ar
kapara uzlikām)

Pieslēgumu materiāli un krāsas

VELUX standarta pieslēgums ir pelēkā krāsā (RAL kods 7043) un tas vizuāli sader ar visiem jumtiem, taču, ja ēkas dizainā nepieciešami nestandarta risinājumi, VELUX piedāvā dažādu krāsu un materiālu pieslēgumus.



**Standarta
pieslēgums**

Alumīnija uzlikas
ar tumši pelēku
apakšējo detaļu

0000/2000



Alumīnija uzlikas
ar melnu
apakšējo detaļu

0500




Alumīnija uzlikas
ar dzeltena okera
apakšējo detaļu

0700 C1



Alumīnija uzlikas
ar terakota
sarkanu apakšējo
detaļu

0700 C2



Vara uzlikas
ar tumši pelēku
apakšējo detaļu

0100





Cinka uzlikas
ar gaiši pelēku
apakšējo detaļu



0300

Iebūvēšanas dziļuma iespējas

Standarta iebūvēšana – sarkanais līmenis



Padziļinātā iebūvēšana – zilais līmenis




VELUX jumta logi nāk komplektā ar stiprinājumiem, tādējādi tos var iebūvēt kā standarta, tā padziļinātā līmenī. Iebūvēšanas līmeņa atzīmes uz loga ir skaidri saskatāmas un atzīmētas ar sarkanu vai zilu līniju.

Iebūvēšanas piederumu komplekti

Mēs esam apvienojuši savus iebūvēšanas piederumus saprotamos komplektos, kas nodrošina, ka tos iegādājoties, tu saņemsi visus vajadzīgos piederumus kvalitatīvas iebūvēšanas veikšanai.

Izvēloties jebkuru no komplektiem, tu būsi pārliecināts par ātru, drošu un efektīvu katra jumta loga iebūvēšanu.

Visiem mūsu iebūvēšanas piederumiem komplektā ir vienkārša iebūvēšanas instrukcija, turklāt www.VELUX.lv pieejami arī iebūvēšanas video. Nepieciešamības gadījumā, VELUX profesionālā komanda konsultēs par iebūvēšanas jautājumiem. Ja vajadzīga konsultācija, sazinies, rakstot e-pastu: velux.latvia@velux.com vai zvanot pa bezmaksas tālruni: **80 00 88 02**

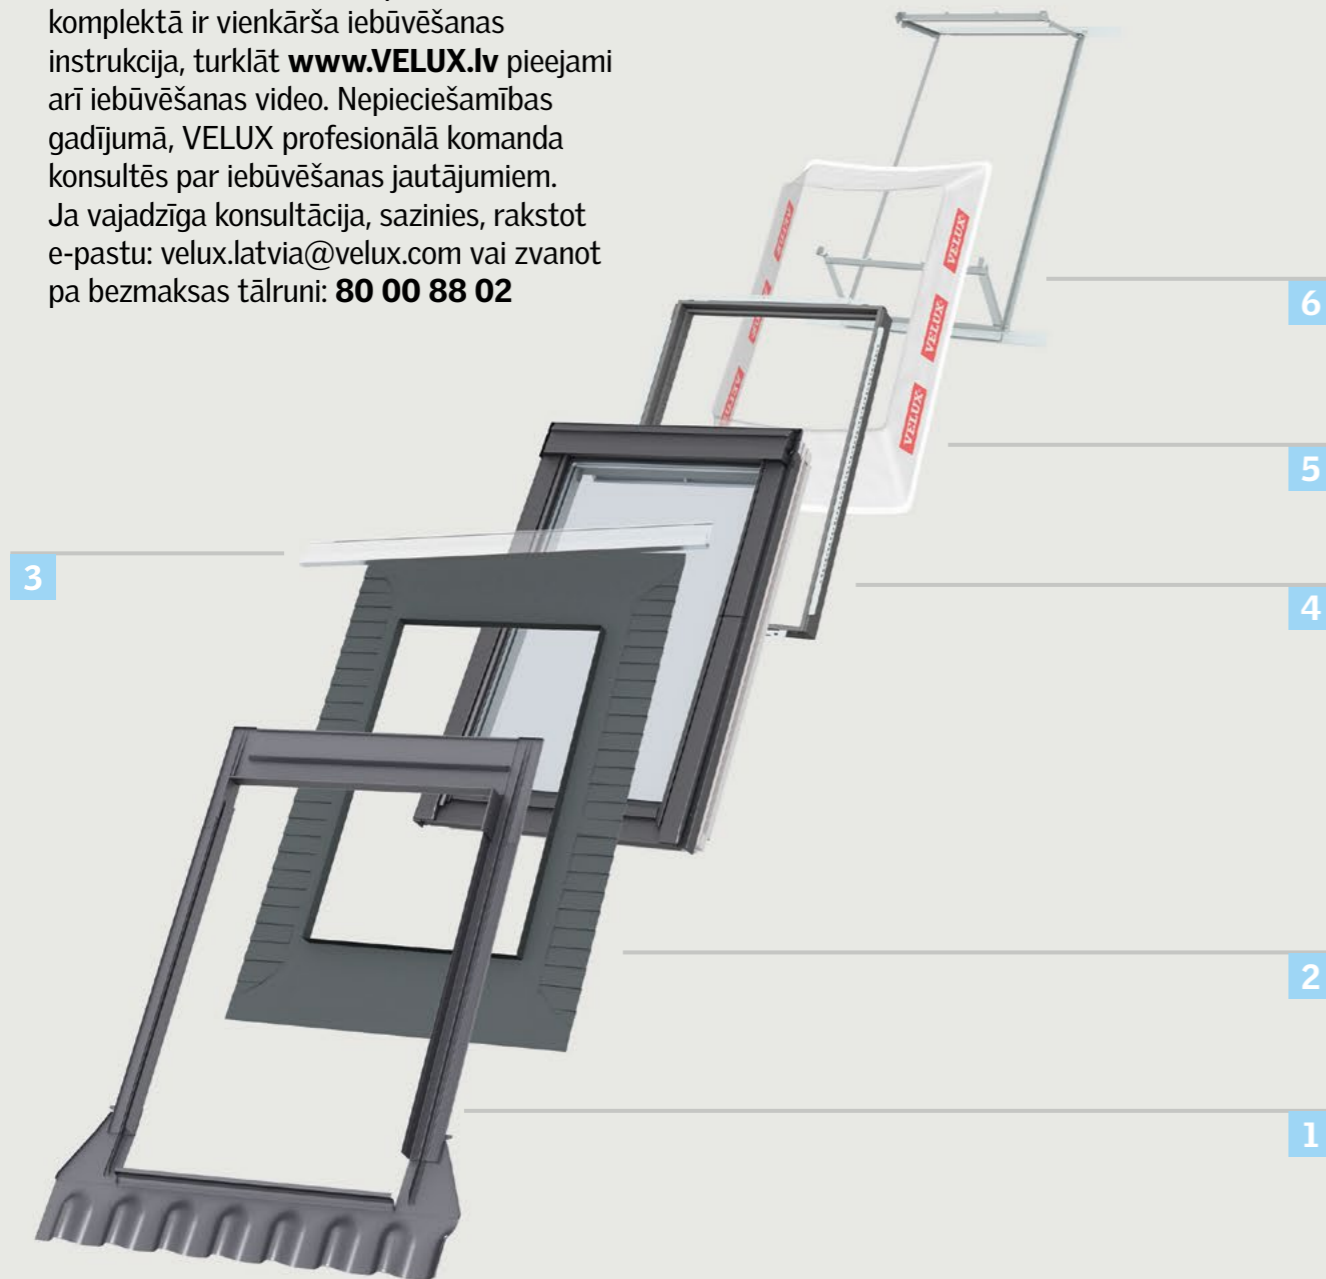

Iebūvēšanas piederumu komplekti

Tagad iebūvēšanas piederumu izvēle ir vienkārša – izvēlies pamata komplektu, ja vēlies pareizu jumta logu iestrādi un to ilgstošu kalpošanu, savukārt komforta komplektu, ja vēlies ne tikai pareizu jumta loga iestrādi, bet arī ātru un kvalitatīvu ailes apdari.

	1 VELUX pieslē- gums	2 Hidro- izolācijas membrāna	3 Drenāžas noteka	4 Hidro un siltum- izolācijas rāmis	5 Tvaika barjera	6 Ailes apdares rāmis
	Jumta seguma tipam atbilstošs pieslēgums – EDW, EDZ, EDS vai EDJ	Nodrošina hermētisku jumta loga savienojumu ar jumta zemsegumu	Garumā pielāgojama drenāžas noteka novada mitrumu, kas veidojas zem jumta seguma	Izolē vietu apkārt jumta loga rāim, samazinot siltuma zudumus un novēršot aukstuma tiltus	Tvaika barjera palīdz novērst mitruma nokļūšanu jumta konstrukcijā, un hermētiski savienot jumta logu ar esošo tvaika barjeru	Komplekts nodrošina pareizu un ļoti ātru ailes apdari, tiek uzlabota siltumizolācija, jo rāmis palīdz novērst kritiskus aukstuma punktus
Pamata komplekts						
Komforta komplekts 						

Pamata komplekts sastāv no sekojošiem produktu kodiem: EDW, EDS vai EDZ 2000, BBX 0000.
Komforta komplekts sastāv no sekojošiem produktu kodiem: EDW, EDS vai EDZ 2000, LSG 1000.

Jumta logu tehniskie rādītāji

	Standard			Standard Plus			Premium	
MODELIS	GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GPL 3050	GPU 0050
MATERIĀLS	līmēts priedes koks		koks ar poliuretāna pārklājumu <small>ThermoTechnology™</small>	līmēts priedes koks		koks ar poliuretāna pārklājumu <small>ThermoTechnology™</small>	līmēts priedes koks <small>ThermoTechnology™</small>	koks ar poliuretāna pārklājumu <small>ThermoTechnology™</small>
ATVĒRŠANAS VEIDS								
	rokturis augšā	rokturis apakšā	rokturis augšā	rokturis augšā	rokturis apakšā	rokturis augšā	rokturis apakšā un augšā ar panorāmisko skatu	rokturis apakšā un augšā ar panorāmisko skatu
Putekļu un insektu filtrs	•	•	•	•	•	•	•	•

STIKLA PAKETES PARAMETRI:

U _g = siltumizolācija stikla paketes centrā (standarts EN 673) W/m²K	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0
Stikla pakete	51	51	51	61	61	61	50	50
Stikla kameru skaits	vienkamas	vienkamas	vienkamas	divkameru	divkameru	divkameru	vienkamas	vienkamas
Siltināts rāmja profils			•	•	•	•	•	•
Gāze stikla paketes kamerā	argons	argons	argons	argons	argons	argons	argons	argons
Laminēta stikla pakete, atbilstība klasei IB1 (standarts EN356), manuāla iedarbība								
Laminēta stikla pakete, atbilstība drošības (pretielaušanās) klasei P2A (standarts EN12600), ārējā iedarbība								
«Easy-to-clean» pašattīrošs pārklājums								
Pretrasojuma pārklājums								
g = saules enerģijas caurlaidība (standarts EN 410)	0,46	0,46	0,46	0,55	0,55	0,55	0,46	0,46
τ _v = gaismas caurlaidība (standarts EN 410)	0,69	0,69	0,69	0,74	0,74	0,74	0,69	0,69
τ _{uv} = ultravioleto staru caurlaidība (standarts EN 410)	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22

LOGA PARAMETRI:

U _w =siltumizolācija logam (standarts EN ISO 12567-2) W/m²K	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3
Gaisa caurlaidība (standarts EN1026)	3	3	4	4	4	4	3	3
R _w – skaņas izolācija logam (standarts EN 717-1)*	29	29	29	32	32	32	32	32
Lietus troksni slāpējošā stikla pakete								

*Vērtība attiecas uz jumta logu, ne tikai uz stikla paketi.

Premium								
GGL 3068	GGL 3066	GGL 3062	GGL 306621	GGL 306821	GGU 0068	GGU 0066	GGU 0062	GGU 008230
līmēts priedes koks				koks ar poliuretāna pārklājumu				
<small>ThermoTechnology™</small>				<small>ThermoTechnology™</small>				
	rokturis augšā		tālvadība			rokturis augšā		tālvadība
•	•	•	•	•	•	•	•	•

0,7	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
68	66	62	66	68	68	66	62	82
divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru	divkameru + vienkamas
•	•	•	•	•	•	•	•	•
argons	kriptons	kriptons	kriptons	argons	argons	kriptons	kriptons	kriptons
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,52	0,51	0,52	0,51	0,52	0,52	0,51	0,52	0,43
0,72	0,71	0,70	0,71	0,72	0,72	0,71	0,70	0,59
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

1,1	1,0	0,83	1,0	1,1	1,1	1,0	0,81	0,51
4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	37	42	37	35	35	37	42	37
	•	•	•			•	•	

Izvēlies savam jumta logam speciālo stikla paketi

Stikla paketes

	Privātums	Drošība	Siltumizolācija
Stikla pakete	34	70Q	82
Stikla kameru skaits	vienkamas	vienkamas	divkameru
Gāze stikla paketes kamerā	argons	argons	kriptons
Laminēta stikla pakete, manuālai iedarbībai (standarts EN 356)	● P2A	● P4A	● P2A
Laminēta stikla pakete, ārējai iedarbībai (standarts EN 12600)	● 1B1	● 1B1	● 1B1
U_g = siltumizolācija stikla paketes centrā (standarts EN 673) W/m^2K	1,0	1,1	0,30
U_w = siltumizolācija logam (standarts EN ISO 12567-2) W/m^2K	$U_w = 1,3^*$	$U_w = 1,3^*$	$U_w = 0,51^*$
g = saules enerģijas caurlaidība (standarts EN 410)	0,46	0,62	0,43
τ_v = gaismas caurlaidība (standarts EN 410)	0,51	0,80	0,59
τ_{uv} = ultravioleto staru caurlaidība (standarts EN 410)	0,05	0,05	0,05
R_w = skaņas izolācija logam (standarts EN 171-1)	$R_w = 35$ dB*	$R_w = 35$ dB*	$R_w = 37$ dB*
Zemas emisijas pārklājums	●	●	●

Komforta parametri

Siltumizolācija Samazināts siltuma zudums.	● ○ ○	● ○ ○	● ● ●
Izmantojamā saules gaisma Saules enerģija apkures sezonā.	● ○ ○	● ● ●	● ○ ○
Skaņas izolācija Ārējo trokšņu skaņas caurlaidības līmenis..	● ● ○	● ● ○	● ● ●
Drošība Biezāks iekšējais laminētais stikls pret manuālu iedarbību.	● P2A	● P4A	● P2A
Rūdīts ārējais stikls Rūdīts ārējais stikls aizsardzībai pret ārējo iedarbību.	●	●	●
Papildu drošība telpās Laminēts iekšējais stikls.	● 1B1	● 1B1	● 1B1
Aizsardzība pret balēšanu Laminētais iekšējais stikls aizsargā mēbeles un audumus pret agresīvo ultravioleto starojumu.	●	●	●
Paštīroša virsma «easy to clean» Stikla ārējā virsma ir pārklāta ar paštīrošu pārklājumu.	—	—	●
Antikondensāta pārklājums Ārējā stikla virsma mazāk noraso.	—	—	●
Privātums Stikla pakete no ārpusē ir necaurspīdīga. Ieteicama vannas istabās.	●	—	—

Labs ● ○ ○ Labāks ● ● ○ Vislabākais ● ● ●

Piemīt šī īpašība ● Nepiemīt šī īpašība —

* Šī vērtība attiecas uz jumta logu, nevis tikai uz tā stikla paketi!

Lai saņemtu plašāku konsultāciju par stikla paketēm, lūdzu sazināties ar VELUX klientu konsultantiem: pa e-pastu velux.latvia@velux.com vai pa bezmaksas tālruni 80 00 88 02

Augstas energoefektivitātes risinājumi

Risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai

1.



Izvērtē jumta logu stiklojumu: izvēloties Premium logu ar divkameru stikla paketi, saņemi izcilus energoefektivitātes rezultātus!

Lasīt vairāk: 54. lpp.

3.



Izvēlies piemērotus aksesuārus: žalūzijas, slēgus vai saulesargu. Iesakām labākam efektam kombinēt vairākus aksesuārus! Tie neļaus ziemā iekļūt aukstumam no ārpusē, savukārt vasarā pasargās no karstuma.

Lasīt vairāk: 57.–61. lpp.

2.



Izvēlies oriģinālos iebūvēšanas piederumus, tie mazinās aukstuma tiltu rašanās iespējas, nodrošinās optimālu siltuma izolāciju. Iesakām arī aprīkot jumta logus ar sniega un ledus aizsardzības komplektu ZIS, kas mazinās tecēšanas risku aukstā un sniegotā laikā no nenotīrītiem jumtiem.

Lasīt vairāk: 45.–51. lpp.


4.



Labākajai energoefektivitātei pasaulē, izvēlies Pasīvās mājas logu – GGU 008230. Loga siltumizolācijas rādītājs U_w ir 0,51 $W/(m^2K)$ pēc standarta EN 12567-2.

Lasīt vairāk: 31. lpp.

Komplekts aizsardzībai no sniega un ledus – ZIS

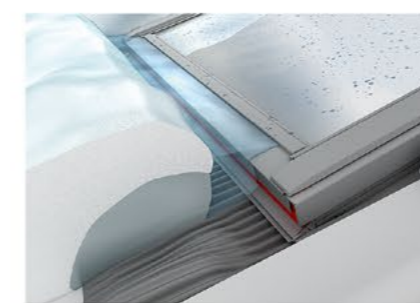

Ja jumta logu klāj sniegs un ledus, kas ilgstoši netiek aizvākts, kūstošais ūdens nevar brīvi notecēt no loga, un tas sāk uzkrāties. Rezultātā pastāv risks, ka ūdens var sākt iespieties starp loga rāmi un vētni iekštelpās.

Lai izvairītos no sniega un ledus kušanas riskiem, VELUX piedāvā klientiem aprīkot jumta logus ar speciālu aizsardzības komplektu. Šis komplekts samazina ledus un sniega aizsprostojumu veidošanos uz loga apakšējās daļas un samazina iespēju, ka ūdens varētu sūkties telpās.




Ātru montāžu veiks apmācīts speciālists

Lai gan VELUX sniega un ledus komplekta montāža ir vienkārša un ātra, to ir svarīgi veikt atbilstoši iebūvēšanas instrukcijai. Aicinām par montāžas darbiem konsultēties VELUX birojā, bet montāžas darbus uzticēt VELUX apmācītiem speciālistiem. Sniega un ledus aizsardzības komplekta montāžu varat apvienot ar stikla paketes nomaiņu.

Aprīko esošos jumta logus

VELUX iesaka aprīkot jau iebūvētus jumta logus ar sniega un ledus aizsardzības komplektu, ja klienta mājas jumtu bieži klāj bieža sniega sega un aukstuma periodi mijas ar biežiem atkušņa periodiem. Komplektā ietilpst speciālas blīves un skrūves. Sniega un ledus aizsardzības komplekts ZIS kopā ar trīskāršu stikla paketi nodrošinās nevainojamu jumta loga darbību arī skarbos ziemas apstākļos.


Kādēļ izvēlēties VELUX žalūzijas un saulesargu?



Žalūzijas, saulesargi un slēgi ir nozīmīga sastāvdaļa telpas komforta radīšanā – tie ir temperatūras un gaismas kontroles rīks




Energoefektīvās žalūzijas samazina ieplūstošā aukstuma apjomu no ārpuses



Saulesargs samazina ienākošo karstumu par 73%



Ļoti ātra un vienkārša uzstādīšana, ko vari veikt pats




Žalūzijas nodrošina pilnīgu vai daļēju aptumšojumu un ļauj kontrolēt ieplūstošās gaismas daudzumu telpā



3 gadu garantija

Žalūziju veidi un toņi

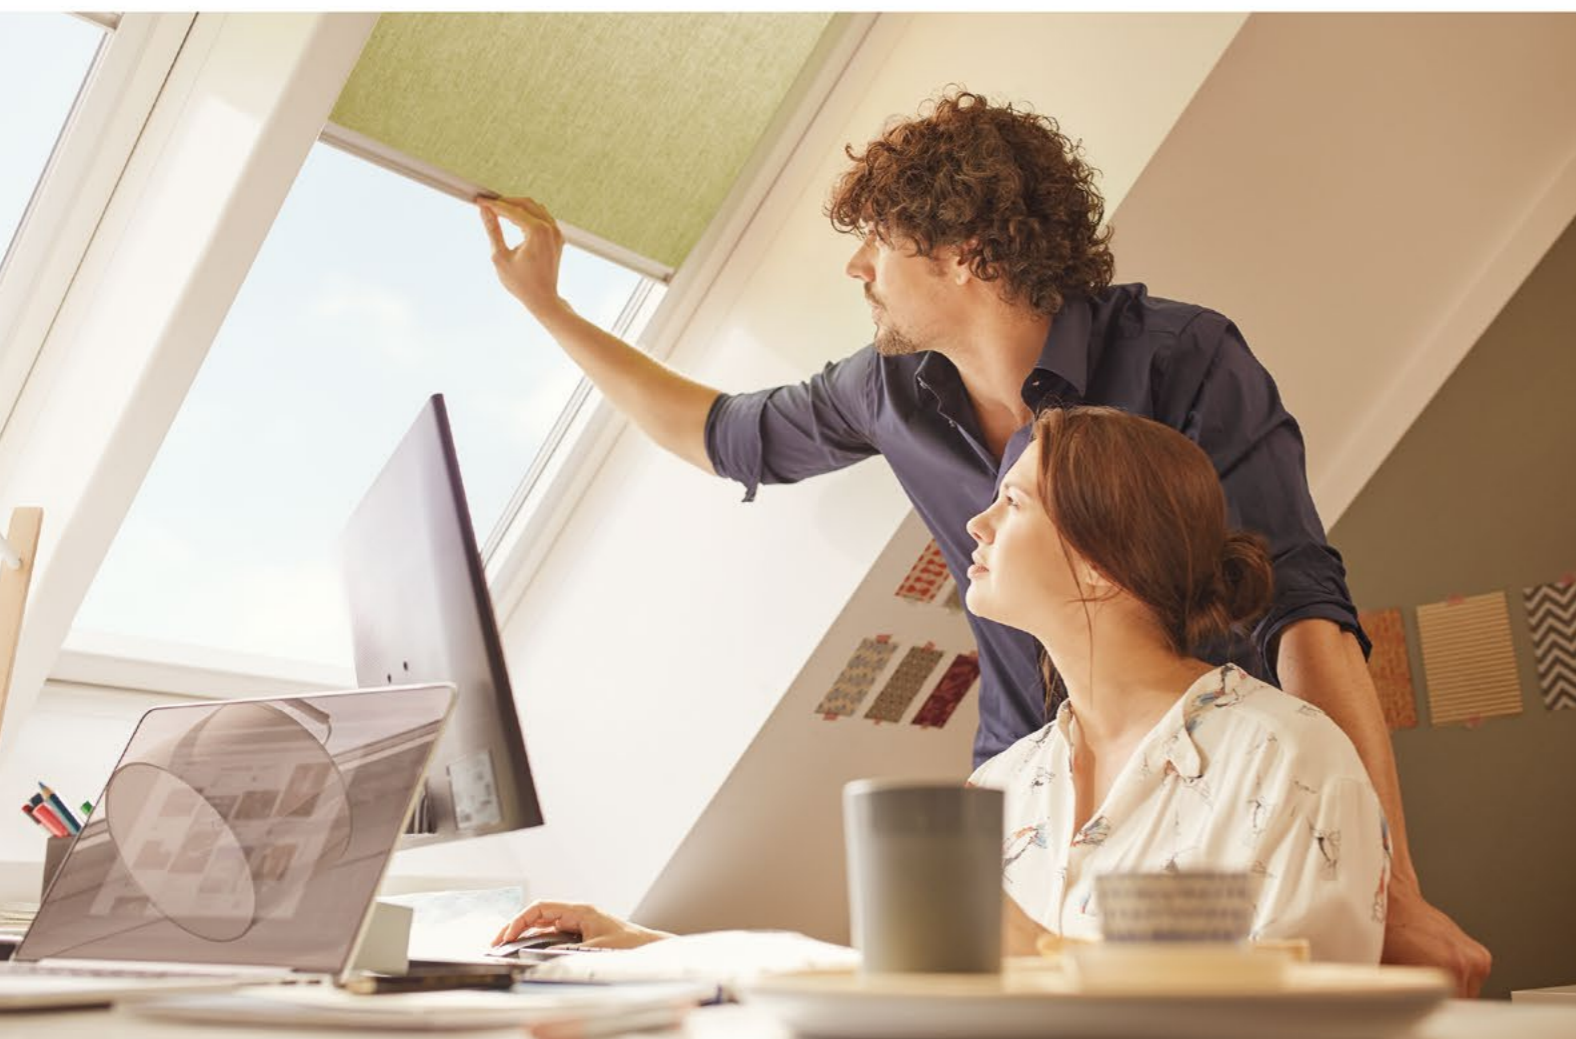

Modelis Izmērs

1. solis

Noskaidro no datu plāksnītes sava jumta loga modeli un izmēra kodu.

2. solis

Pieraksti jumta loga modeļa un izmēra kodu. Loga izmēra kods (piemēram, MK06), atbildīs arī žalūziju izmēra kodam.

3. solis

Izvēlies veidu, krāsu un dizainu.



Unikālā VELUX Pick&Click® sistēma nodrošina vienkāršu un ātru žalūziju un slēgu uzstādīšanu. VELUX jumta logi aprīkoti ar rūpnīcā iestrādātiem stiprinājumiem, kas atvieglo montāžu un vienmēr nodrošina nevainojamu rezultātu.

Pick&Click!®

Aptumšojums

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL – nevainojams miegs pilnībā aptumšotā telpā



- Pilnīgs aptumšojums – labākais risinājums tirgū.
- Oeko-Tex® sertifikāts.
- Fiksācija brīvi izvēlēta vietā.
- Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu.
- 24 dažādi krāsu toņi un dizaini.
- **Pick&Click!**
- Vadības veidi: rokas vadība DKL, elektriskā vadība DML un solārā vadība DSL.



DKL, DML, DSL standarta un stila krāsu toņi

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL – Star Wars & VELUX Galactic Night Collection



- Pilnīgs aptumšojums – labākais piedāvājums tirgū.
- Oeko-Tex® sertifikāts.
- **Pick&Click!**




Lūdzu ievēro – tiešie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem. Dizainu paraugi parādīti vienīgi ilustratīviem nolūkiem. Žalūzijas var atšķirties, jo katrs dizains tiek pielāgots konkrētam logam izmēram. © & ™ Lucasfilm Ltd.

Gaismu regulējošās žalūzijas RHZ – telpas aptumšošana



- Izklīdē gaismu.
- Rokas vadība ar trim fiksētām pozīcijām.
- Divi krāsu toņi.
- **Pick&Click!**



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL – Disney & VELUX Dream Collection



- Pilnīgs aptumšojums – labākais piedāvājums tirgū.
- Oeko-Tex® sertifikāts.
- **Pick&Click!**




Lūdzu, ievēro – tiešie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem. Dizainu paraugi parādīti vienīgi ilustratīviem nolūkiem. Žalūzijas var atšķirties, jo katrs dizains tiek pielāgots konkrētam loga izmēram. © Disney. Balstīts uz A. A. Milna un E. H. Šeparda darbiem par Vinniju Pūku.



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas FHC – Saglabā telpās siltumu pat aukstākajās naktīs un nodrošina pilnīgu aptumšošanu



- Pilnīgs aptumšojums.
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlēta vietā.
- Dubultais plisējums ar siltuma izolāciju.
- 12 dažādu krāsu toņi.
- Vienkārša uzstādīšana dažu minūšu laikā ar **Pick&Click!**
- Nodrošina privātumu un gaismas kontroli.
- Aizsargā pret ienākošo aukstumu no ārpusē.
- Nav redzamu auklu.

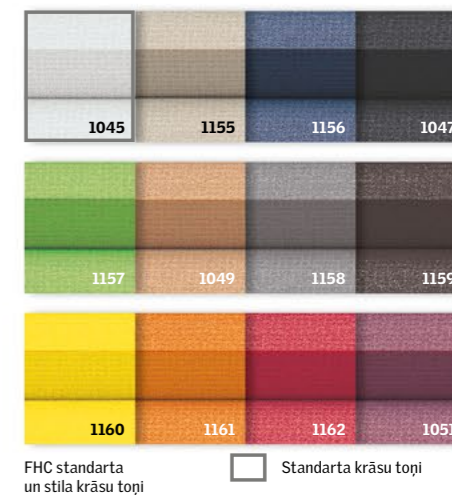

FHC standarta un stila krāsu toņi

Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DFD – divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana




- Aptumšojums jebkurā diennakts laikā.
- Maigi izklīdē iepļūstošo dienas gaismu.
- Oeko-Tex® sertifikāts.
- Fiksācija brīvi izvēlēta vietā.
- Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu.
- 24 gaismu necaurlaidīgie krāsu toņi kombinācijā ar baltām, plisētajām žalūzijām.
- **Pick&Click!**
- Rokas vadība.



DFD standarta un stila krāsu toņi

Gaismas daudzuma regulēšana

Plisētās žalūzijas FHL – nodrošina nevainojamu mājīgu gaisotni

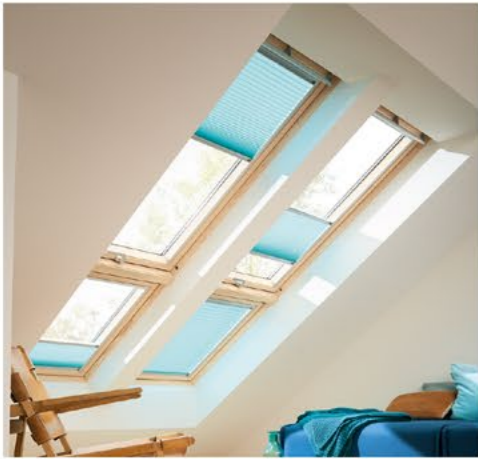

- Maigi izkliedē iepļūstošo dienas gaismu.
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlēta vietā.
- Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu.
- 20 dažādi krāsu toņi un dizaini.
- **Pick&Click!**
- Vadības veidi: rokas vadība FHL un elektriskā vadība FML.



FHL, FML standarta un stila krāsu toņi Standarta krāsu toņi

Rullveida žalūzijas RFL – izkliedē saules gaismu un pasargā no spilgtiem saules stariem



- Izkliedē iepļūstošo saules gaismu.
- Rada mājīgu gaisotni.
- Fiksējamas brīvi izvēlēta vietā.
- Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu.
- 15 krāsu toņi un dizaini.
- **Pick&Click!**
- Vadības veidi: rokas vadība RFL, elektriskā vadība RML un solārā vadība RSL.



RFL, RML, RSL standarta un stila krāsu toņi Standarta krāsu toņi

Romiešu žalūzijas FHB – radi maigu un siltu gaisotni



- Elegantas un dekoratīvas.
- Rada maigu apgaismojumu.
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlēta vietā.
- Nomaināms audums.
- Viegli tīrāmas.
- Nav redzamas auklas.
- 20 mūsdienīgu audumu veidi.
- **Pick&Click!**
- Rokas vadība.



FHB standarta un stila krāsu toņi Standarta krāsu toņi

Horizontālās žalūzijas PAL – ideāli piemērotas mitrām telpām



- Piemērotas telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā vai virtuvē.
- Pieejami 9 dažādi krāsu toņi.
- Vadības veidi: rokas PAL un elektriskā PML.



PAL, PML standarta un stila krāsu toņi Standarta krāsu toņi


Ārpuse

Aizsardzība pret karstumu

Saulesargs MHL – uztur telpas vēsas, efektīvi aizsargājot pret karstumu



- Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73%.*
- Caurspīdīgs tīklveida audums ļauj gaismai iepļūst telpā un neaizsedz skatu pa logu.
- Vadāms no iekšpuses.
- Viegli uzstādāms no telpas iekšpuses.
- Vadības veidi: rokas MHL, elektriskā vadība MML un solārā vadība MSL.




MHL, MML, MSL krāsu tonis

Slēgi SHL – pilnīga aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem



- Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 97%.*
- Nodrošina pilnīgu aptumšojumu.
- Uzlabo siltumizolāciju.
- Slāpē lietus un krusas radīto troksni.
- Uzlabo aizsardzību pret zagļiem.
- Vadības veidi: rokas vadība SHL, elektriskā vadība SML un solārā vadība SSL.



SHL, SML, SSL krāsu tonis


Interjers

Aizsardzība pret insektiem

Insektu tīkls ZIL – izbaudi svaigu gaisu bez insektiem



- 100% aizsardzība pret insektiem telpā.
- Jauns, uzlabots tīklveida audums labākai redzamībai un gaismas caurlaidībai.
- Nevainojami sader ar tavu VELUX jumta logu.
- Rokas vadība.



ZIL krāsu tonis

Tālvadība

Standard



Viena motora vadības sistēma KUX 110 + motors KMG 100/100K

- Sistēma vienam motoram, kas ļauj vadīt elektriski VELUX jumta logu.
- Komplektā ietilpst elektriskās vadības sistēma, kā arī vienkārša vadības pults.
- KMG 100/100K komplektācijā ietilpst arī lietus sensors.

Standard Plus



Elektriskās kontroles sistēmas papildināšanas komplekts KMX 100/110K

- Pilnīgs elektriskās vadības komplekts VELUX, kas ļaus aprīkot ar roku vadāmo VELUX jumta logu ar tālvadību.
- Komplektācija: loga atvēršanas sistēma, elektriskās vadības sistēma, skārienjutīgā pults un lietus sensors.
- Pieejams arī solārais komplekts KSX 100, kas enerģiju iegūst no saules.

Premium

VELUX INTEGRA® JUMTA LOGS



- VELUX INTEGRA® attālināti vadāmais jumta logs ir risinājums pilnīgam komfortam.
- Komplektā ietilpst skārienjutīga vadības pults, kas ļauj kontrolēt kā jumta logu, tā arī aksesuārus.
- Iebūvēts lietus sensors, kas automātiski aizvērs jumta logu, sākoties lietus.
- Vadības pultī ir iestatītas programmas, kas ļaus uzlabot telpu iekšējo klimatu.
- VELUX jumta loga INTEGRA® sistēma ļauj pieslēgt elektriski vadāmo žalūziju un slēģi.

Produkts	KUX 110	KMG 100	KMG 100K	KLR 200	KMX 110/110K EU	KSX 100
Cena	80,-	230,-	230,-	182,-	492,-	390,-

Rokas vadības aksesuāri



Apkalpes stienis ZCZ 080

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku neizsniedzamās žalūzijas un logus. Stienis ir 80 cm garš. Žalūzijām ar āķiem vai vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteru.



Apkalpes stienis ZCT 200

Teleskopiskais apkalpes stienis nodrošina ar roku neizsniedzamo žalūziju un logu vienkāršu vadību. Stienis garumu var pielāgot no 108 līdz 188 cm. Žalūzijām ar āķiem vai vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteru.



Stienis adapteris ZOZ 085

Stienis adapteris ar roku vadāmajām VELUX žalūzijām nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo fiksāciju brīvi izvēlēta vietā.



Stienis adapteris ZOZ 040

Stienis adapteris ar roku vadāmajām VELUX žalūzijām ar āķiem nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo trīs soļu fiksāciju.

Stienis adapteris GZL/GLL logiem ZOZ 095



Stienis adapteris, kas palīdzēs vienkāršāk atvērt jumta logus GZL/GLL ar rokturi augšā, ja tie atrodas ar roku nesasniedzamā augstumā. Izmantojams kopā ar apkalpes stieni ZCZ 080K vai ZCT 200K.

Slēdzis ZOZ 012




Uzstādāms uzlabotai drošībai. Izmantojams kopā ar apkalpes stieni ZCZ 080K vai ZCT 200K.

Produkts	ZCZ 080	ZCT 200	ZOZ 085	ZOZ 095	ZOZ 040	ZOZ 012
Cena	20,-	25,-	10,-	10,-	10,-	20,-

Efektīvi dienas gaismas risinājumi tavā mājā

Dienas gaismas plānošana ir būtiska arhitektūras joma. Jāņem vērā gan būves tehniskās īpašības – izmērs, novietojums, pielietojums u.tml., gan būves lietotāji – kādām vajadzībām tā paredzēta. Lai atvieglotu dienas gaismas plānošanu būvēs, VELUX Grupa piedāvā arhitektūras speciālistiem un dienas gaismas entuziastiem bezmaksas programmu «Daylight visualizer».

Vairāk par programmu www.VELUX.lv

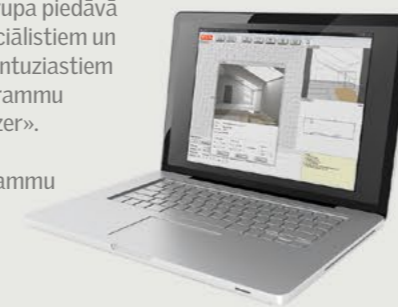


Apskaties jauno profesionālo sadaļu www.VELUX.lv, kur ir viss vajadzīgais arhitektiem un iebūvētājiem par VELUX produktiem.

Veco jumta logu nomaiņa 1:1



VELUX iesaka vecos jumta logus nomainīt pret jauniem. VELUX jaunie jumta logi nodrošina labāku komforta līmeni un augstākus energoefektivitātes standartus. Nomainīt veco VELUX jumta logu pret jaunu ir vienkārši.

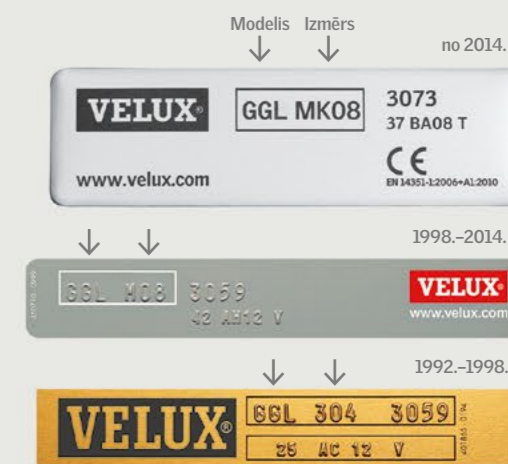


Visi VELUX jumta logi ir aprīkoti ar unikālu datu plāksnīti, kurā norādīts loga modelis un izmērs – tā ir nepieciešamā informācija, lai veiksmīgi veiktu loga nomaiņu. Datu plāksnītes izskats un atrašanās vieta var būt atšķirīga, tas ir atkarīgs no tā, cik sen ir uzstādīts tavš logs.

Pareizā izmēra noteikšana žalūziju iegādei

Loga modelis un izmērs

Lai noskaidrotu jumta loga modeli un tā izmēru, lūdzam atvērt loga vērtņi un nolasīt vajadzīgo informāciju no metāliskās datu plāksnītes. Piemēram, jumta loga modelis – GGL, izmērs – MK08.



Uzmanību! Žalūziju izmērs dažādu paaudžu jumta logiem ir atšķirīgs. Vienmēr pasūtiet pēc pareizā loga modeļa koda.

Slēgi un žalūzijas

Žalūzijas modelis un izmērs (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	MK12 78 x 180
DKL žalūzija, standarta	67,-	72,-	79,-	78,-	84,-	88,-	82,-	88,-	94,-	106,-	114,-
DKL žalūzija, stila	82,-	87,-	94,-	93,-	99,-	103,-	97,-	103,-	109,-	121,-	129,-
DKL Disney, Star Wars	92,-	97,-	104,-	103,-	109,-	113,-	107,-	113,-	119,-	131,-	139,-
RHZ gaismu regulējošās žalūzijas, standarta	42,-	42,-	42,-	49,-	49,-	49,-	53,-	53,-	53,-	53,-	53,-
FHC gaismu bloķējoša, energoefektīva žalūzija, standarta	100,-	108,-	119,-	117,-	127,-	132,-	123,-	132,-	141,-	158,-	172,-
FHC gaismu bloķējoša, energoefektīva žalūzija, stila	130,-	138,-	149,-	147,-	157,-	162,-	153,-	162,-	171,-	188,-	202,-
DFD dubultžalūzija, standarta	100,-	108,-	119,-	117,-	127,-	132,-	123,-	132,-	141,-	158,-	—
DFD dubultžalūzija, stila	115,-	123,-	134,-	132,-	142,-	147,-	138,-	147,-	156,-	173,-	—
FHL plīvētā žalūzija, standarta	87,-	94,-	103,-	102,-	110,-	114,-	106,-	114,-	122,-	137,-	149,-
FHL plīvētā žalūzija, stila	102,-	109,-	118,-	117,-	125,-	129,-	121,-	129,-	137,-	152,-	164,-
RFL ruļļveida žalūzija, standarta	56,-	61,-	67,-	66,-	71,-	74,-	69,-	74,-	79,-	89,-	96,-
RFL ruļļveida žalūzija, stila	71,-	76,-	82,-	81,-	86,-	89,-	84,-	89,-	94,-	104,-	111,-
FHB romiešu žalūzija, standarta	116,-	126,-	138,-	136,-	147,-	153,-	142,-	153,-	164,-	184,-	199,-
FHB romiešu žalūzija, stila	131,-	141,-	153,-	151,-	162,-	168,-	157,-	168,-	179,-	199,-	214,-
PAL horizontālā žalūzija, standarta	77,-	83,-	91,-	90,-	97,-	101,-	94,-	101,-	108,-	121,-	132,-
PAL horizontālā žalūzija, stila	92,-	98,-	106,-	105,-	112,-	116,-	109,-	116,-	123,-	136,-	147,-
Aksesuāri											
ZIL insektu tīkls	100,-	—	100,-	—	—	107,-	—	—	—	121,-	—
SHL slēģis, rokas vadība	227,-	240,-	248,-	248,-	259,-	270,-	256,-	270,-	283,-	297,-	—
SML elektriskā vadība	291,-	308,-	318,-	318,-	332,-	346,-	329,-	346,-	363,-	381,-	433,-
SSL solārā vadība	467,-	495,-	512,-	—	534,-	556,-	528,-	556,-	584,-	612,-	—
MHL saulesargs, rokas vadība	47,-	47,-	47,-	55,-	55,-	55,-	59,-	59,-	59,-	59,-	59,-

PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	SK10 114 x 160	UK08 134 x 140	UK10 134 x 160
97,-	106,-	112,-	110,-	114,-	128,-	129,-	136,-
112,-	121,-	127,-	125,-	129,-	143,-	144,-	151,-
122,-	131,-	137,-	135,-	139,-	153,-	154,-	161,-
53,-	53,-	53,-	68,-	68,-	68,-	74,-	74,-
145,-	158,-	168,-	165,-	172,-	191,-	194,-	203,-
175,-	188,-	198,-	195,-	202,-	221,-	224,-	233,-
145,-	158,-	168,-	165,-	172,-	191,-	194,-	203,-
160,-	173,-	183,-	180,-	187,-	206,-	209,-	218,-
126,-	137,-	145,-	143,-	149,-	166,-	168,-	176,-
141,-	152,-	160,-	158,-	164,-	181,-	183,-	191,-
81,-	89,-	94,-	92,-	96,-	107,-	109,-	114,-
96,-	104,-	109,-	107,-	111,-	122,-	124,-	129,-
168,-	184,-	194,-	191,-	199,-	222,-	225,-	236,-
183,-	199,-	209,-	206,-	214,-	237,-	240,-	251,-
111,-	121,-	129,-	126,-	132,-	147,-	149,-	156,-
126,-	136,-	144,-	141,-	147,-	162,-	164,-	171,-
121,-	—	121,-	135,-	—	140,-	—	143,-
291,-	308,-	324,-	313,-	335,-	351,-	362,-	389,-
374,-	394,-	415,-	401,-	429,-	450,-	464,-	498,-
601,-	634,-	667,-	645,-	689,-	—	745,-	801,-
59,-	59,-	59,-	76,-	76,-	76,-	83,-	83,-

Elektriskās vadības sistēmas

Uzlabo savu jumta logu

Rokturis augšā

VELUX jumta logu ir iespējams pielāgot vēršanai ar tālvadības pulti. Tas ir salīdzinoši vienkārši. Pārbūves rezultātā tiks iegūts jumta logs, kas atbilst VELUX INTEGRA® jumta loga funkcionalitātei. Šim nolūkam ir nepieciešams tālvadības komplekts KUX 110 (elektroapgāde) un motors KMG 100. Pēc jumta loga pārbūves tas būs atverams ar vienu pogas pieskārienu.

Pults un vadības ierīce
KUX 110

310,-

Motors un lietus sensors
KMG 100

310,-

VELUX INTEGRA® pults
KLR 200
Ērti lietojama tālvadība un programmēšanas iespējas

182,-

Virsgaisma logi

Izmērs (cm) Produkts	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
CVP + ISD elektriskās vadības virsgaisma logs ar caurspīdīgu kupolu	911,-	1005,-	1086,-	1206,-	1393,-	1340,-	1675,-	1635,-	2278,-
CVP + ISD elektriskās vadības virsgaisma logs ar izliektu stikla virsmu	1088,-	1200,-	1296,-	1440,-	1664,-	1600,-	2000,-	1952,-	—
CVP + ISD elektriskās vadības virsgaisma logs ar plakānu stikla virsmu	1022,-	1128,-	1218,-	1353,-	1564,-	1504,-	1880,-	1835,-	—
CVP + ISD rokas vadības virsgaisma logs ar caurspīdīgu kupolu	667,-	735,-	794,-	882,-	1019,-	980,-	1225,-	1195,-	—
CFP + ISD neverams virsgaisma logs ar caurspīdīgu kupolu	449,-	495,-	535,-	594,-	686,-	660,-	825,-	805,-	1122,-
CFP + ISD neverams virsgaisma logs ar izliektu stikla virsmu	626,-	690,-	745,-	828,-	957,-	920,-	1150,-	1122,-	—
CFP + ISD neverams virsgaisma logs ar plakānu stikla virsmu	560,-	618,-	667,-	741,-	857,-	824,-	1030,-	1005,-	—
CSP + ISD verama dūmu lūka ar caurspīdīgu kupolu	—	—	—	—	—	1868,-	—	2279,-	—
FMG plīvētās žalūzijas, standarta	227,-	232,-	237,-	242,-	252,-	247,-	262,-	257,-	—

Gaismas tuneļi

Produkts	TWF Slīpam jumtam (15°-60°) ar profilētu segumu, gofrēta caurule	TWR Slīpam jumtam (15°-60°) ar profilētu segumu, fiksēta caurule	TLF Slīpam jumtam (15°-60°) ar plakānu segumu, gofrēta caurule	TLR Slīpam jumtam (15°-60°) ar plakānu segumu, fiksēta caurule	TCF Plakanam jumtam (0°-15°), gofrēta caurule	TCR Plakanam jumtam (0°-15°), fiksēta caurule	ZTR Pagarinājums (124 cm)
Cena	330,-	488,-	330,-	495,-	462,-	674,-	110,-

Piegādes termiņi

- Piegāde: 2 darba dienas
- Piegāde: jumta logi – 10 darba dienas, žalūzijas – 7 līdz 19 darba dienas

Visas cenas norādītas EUR ar PVN

SIA VELUX Latvia
Liepājas iela 34
Rīga, LV-1002

Bezmaksas tālrunis 80 00 88 02

velux.latvia@velux.com
www.VELUX.lv

Gaišākam ikdienam

Kopš 1942. gada



Piegāde 48 stundu laikā



Klientu serviss
Bezmaksas tālrunis 80008802!

15
GADU
GARANTĪJA

10
GADU
GARANTĪJA

3
GADU
GARANTĪJA

Garantija



Arhitekta un tehniskās
konsultācijas

VELUX®

#1

Tirgus līderis