


Roto NT bal < O

H [a h j n m j g b l m j u

l h \ h j h l g h l d b ^ g Z h y m j g b l m j Z

k l Z g ^ Z j l g h k i h e g _ g b _

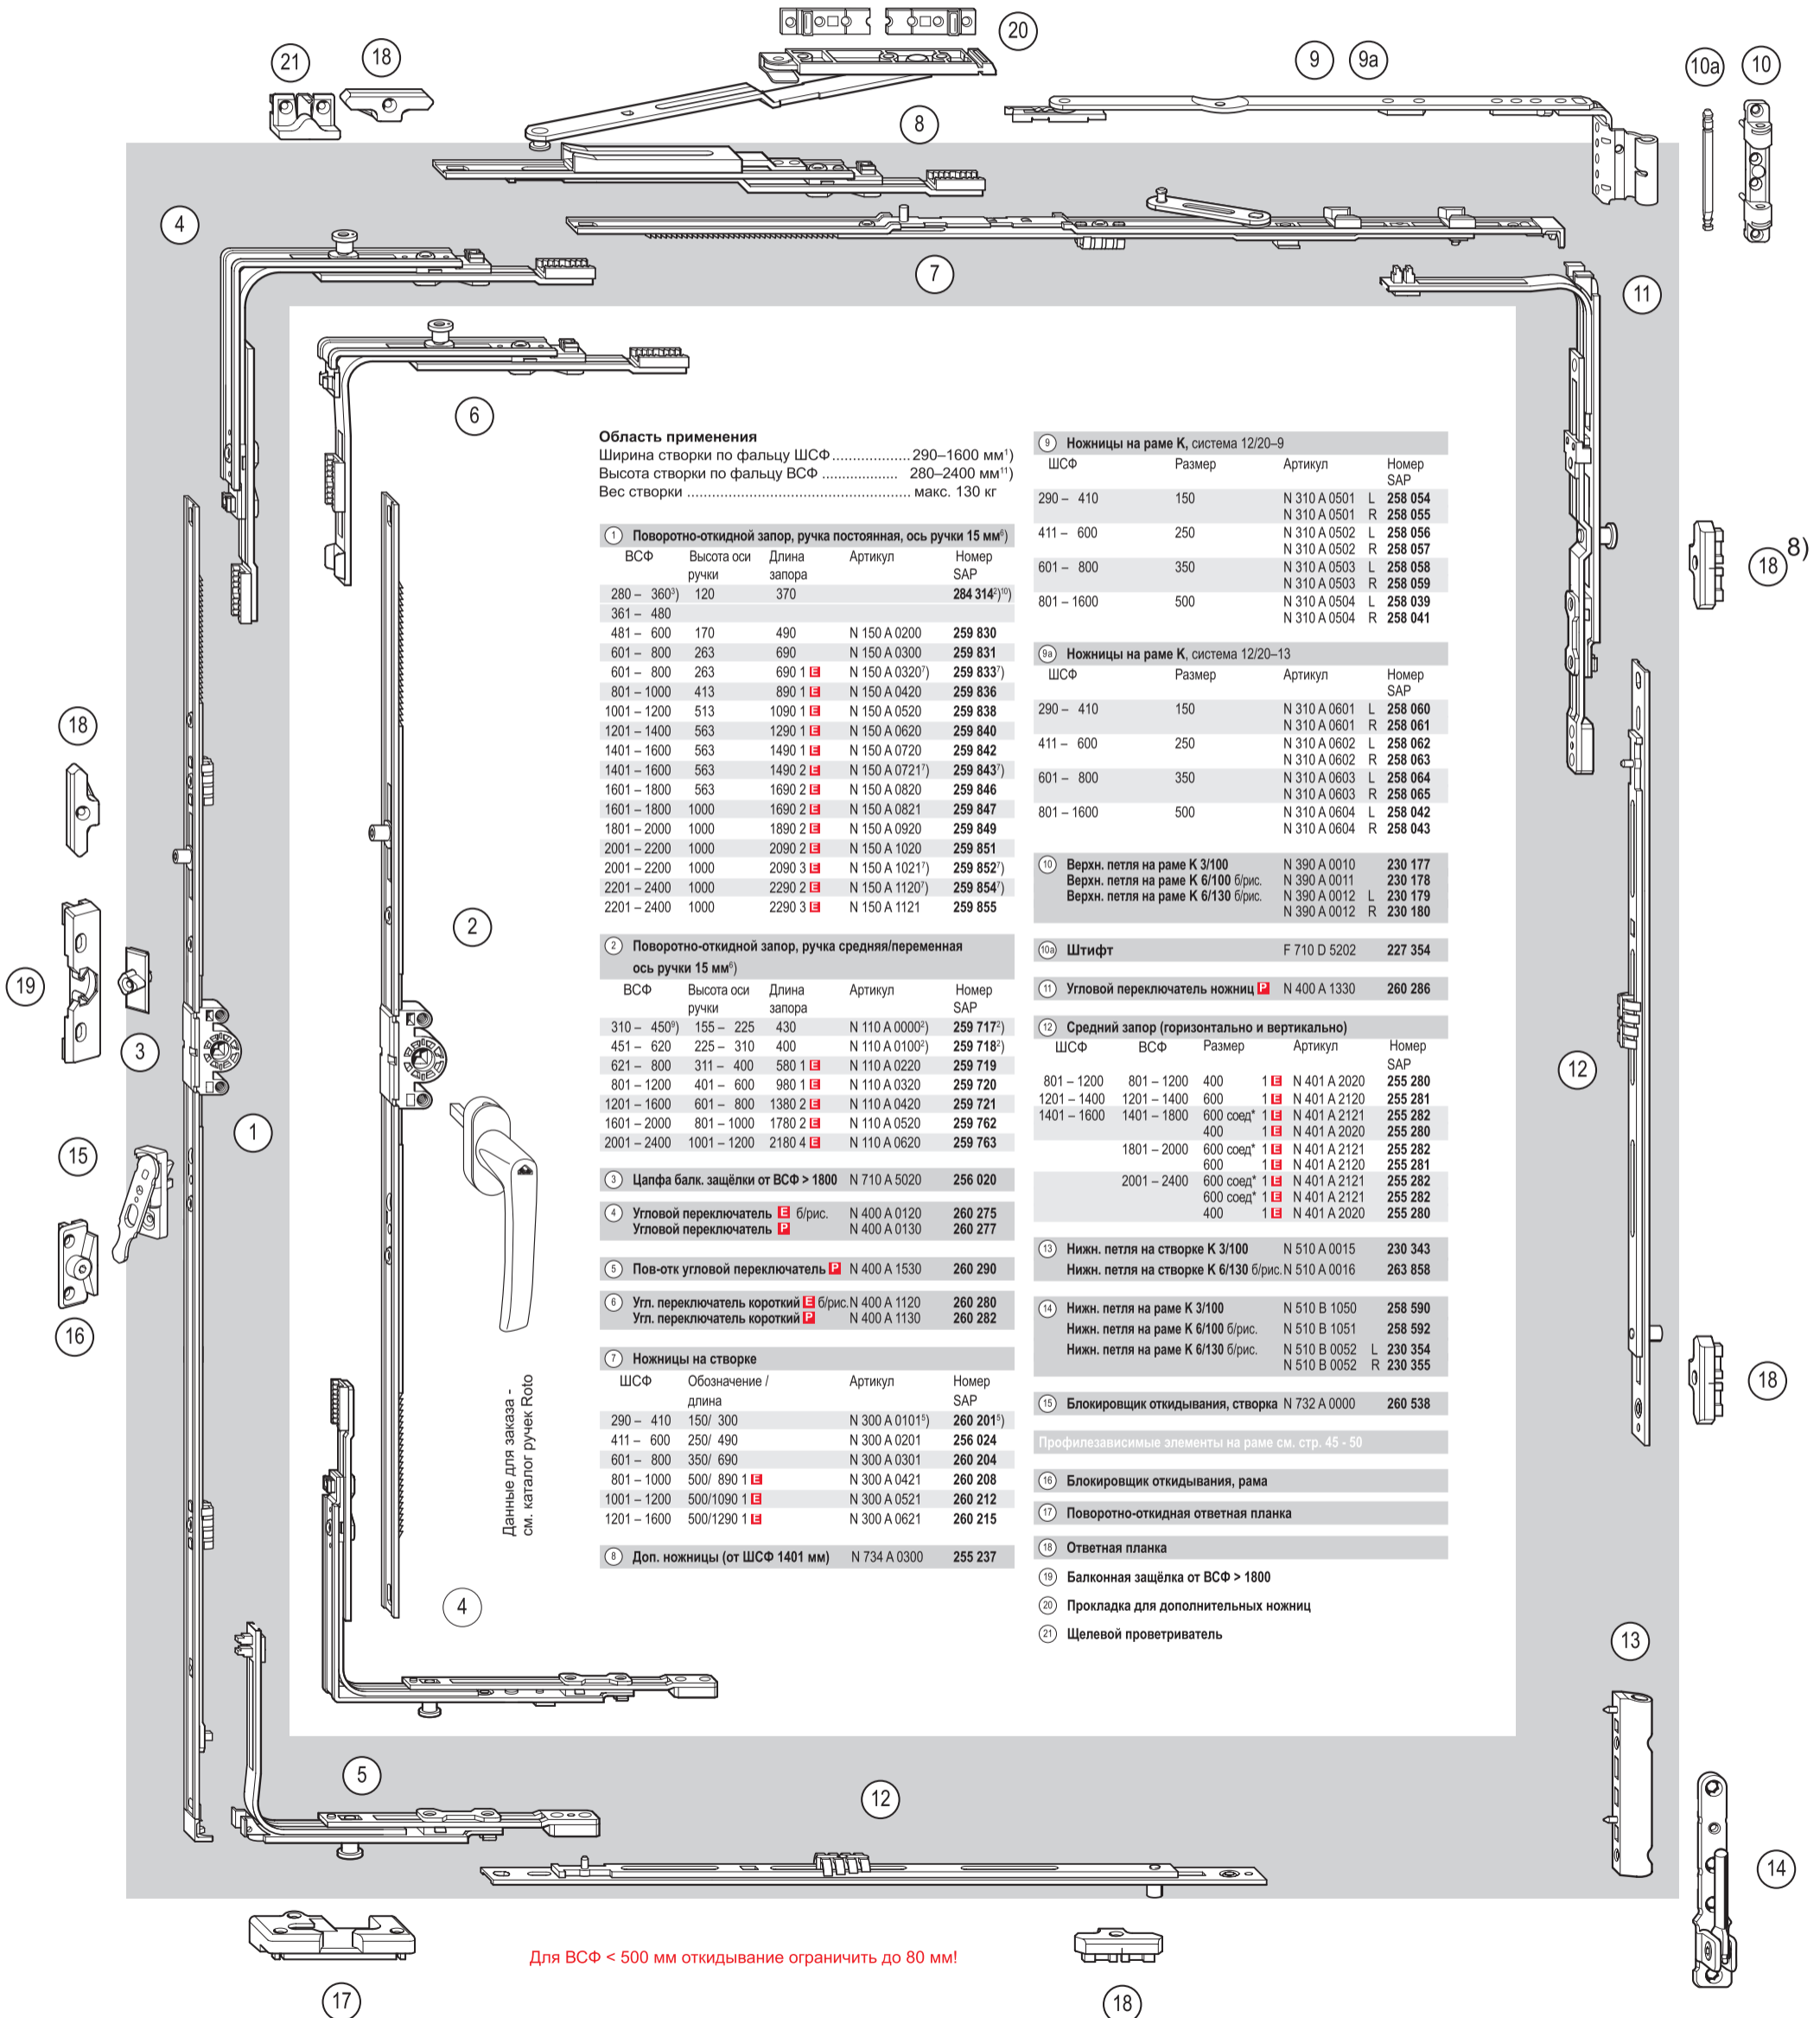

Область применения

Ширина створки по фальцу ШСФ 290–1600 мм¹⁾
 Высота створки по фальцу ВСФ 280–2400 мм¹¹⁾
 Вес створки макс. 130 кг

1 Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм⁸⁾

| ВСФ | Высота оси ручки | Длина запора | Артикул | Номер SAP |
|-------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| 280 – 360 ²⁾ | 120 | 370 | | 284 314 ¹⁰⁾ |
| 361 – 480 | | | | |
| 481 – 600 | 170 | 490 | N 150 A 0200 | 259 830 |
| 601 – 800 | 263 | 690 | N 150 A 0300 | 259 831 |
| 601 – 800 | 263 | 690 1 | N 150 A 0320 ⁷⁾ | 259 833 ⁷⁾ |
| 801 – 1000 | 413 | 890 1 | N 150 A 0420 | 259 836 |
| 1001 – 1200 | 513 | 1090 1 | N 150 A 0520 | 259 838 |
| 1201 – 1400 | 563 | 1290 1 | N 150 A 0620 | 259 840 |
| 1401 – 1600 | 563 | 1490 1 | N 150 A 0720 | 259 842 |
| 1401 – 1600 | 563 | 1490 2 | N 150 A 0721 ⁷⁾ | 259 843 ⁷⁾ |
| 1601 – 1800 | 563 | 1690 2 | N 150 A 0820 | 259 846 |
| 1601 – 1800 | 1000 | 1690 2 | N 150 A 0821 | 259 847 |
| 1801 – 2000 | 1000 | 1890 2 | N 150 A 0920 | 259 849 |
| 2001 – 2200 | 1000 | 2090 2 | N 150 A 1020 | 259 851 |
| 2001 – 2200 | 1000 | 2090 3 | N 150 A 1021 ⁷⁾ | 259 852 ⁷⁾ |
| 2201 – 2400 | 1000 | 2290 2 | N 150 A 1120 ⁷⁾ | 259 854 ⁷⁾ |
| 2201 – 2400 | 1000 | 2290 3 | N 150 A 1121 | 259 855 |

2 Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная ось ручки 15 мм⁸⁾

| ВСФ | Высота оси ручки | Длина запора | Артикул | Номер SAP |
|-------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| 310 – 450 ²⁾ | 155 – 225 | 430 | N 110 A 0000 ²⁾ | 259 717 ²⁾ |
| 451 – 620 | 225 – 310 | 400 | N 110 A 0100 ²⁾ | 259 718 ²⁾ |
| 621 – 800 | 311 – 400 | 580 1 | N 110 A 0220 | 259 719 |
| 801 – 1200 | 401 – 600 | 980 1 | N 110 A 0320 | 259 720 |
| 1201 – 1600 | 601 – 800 | 1380 2 | N 110 A 0420 | 259 721 |
| 1601 – 2000 | 801 – 1000 | 1780 2 | N 110 A 0520 | 259 762 |
| 2001 – 2400 | 1001 – 1200 | 2180 4 | N 110 A 0620 | 259 763 |

3 Цапфа балк. защёлки от ВСФ > 1800 N 710 A 5020 256 020

4 Угловой переключатель б/рис. N 400 A 0120 260 275

Угловой переключатель б/рис. N 400 A 0130 260 277

5 Пов.-отк угловой переключатель б/рис. N 400 A 1530 260 290

6 Угл. переключатель короткий б/рис. N 400 A 1120 260 280

Угл. переключатель короткий б/рис. N 400 A 1130 260 282

7 Ножницы на створке

| ШСФ | Обозначение / длина | Артикул | Номер SAP |
|-------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 290 – 410 | 150/ 300 | N 300 A 0101 ⁹⁾ | 260 201 ⁹⁾ |
| 411 – 600 | 250/ 490 | N 300 A 0201 | 256 024 |
| 601 – 800 | 350/ 690 | N 300 A 0301 | 260 204 |
| 801 – 1000 | 500/ 890 1 | N 300 A 0421 | 260 208 |
| 1001 – 1200 | 500/1090 1 | N 300 A 0521 | 260 212 |
| 1201 – 1600 | 500/1290 1 | N 300 A 0621 | 260 215 |

8 Доп. ножницы (от ШСФ 1401 мм) N 734 A 0300 255 237

9 Ножницы на раме К, система 12/20–9

| ШСФ | Размер | Артикул | Номер SAP |
|------------|--------|----------------|-----------|
| 290 – 410 | 150 | N 310 A 0501 L | 258 054 |
| | | N 310 A 0501 R | 258 055 |
| 411 – 600 | 250 | N 310 A 0502 L | 258 056 |
| | | N 310 A 0502 R | 258 057 |
| 601 – 800 | 350 | N 310 A 0503 L | 258 058 |
| | | N 310 A 0503 R | 258 059 |
| 801 – 1600 | 500 | N 310 A 0504 L | 258 039 |
| | | N 310 A 0504 R | 258 041 |

9a Ножницы на раме К, система 12/20–13

| ШСФ | Размер | Артикул | Номер SAP |
|------------|--------|----------------|-----------|
| 290 – 410 | 150 | N 310 A 0601 L | 258 060 |
| | | N 310 A 0601 R | 258 061 |
| 411 – 600 | 250 | N 310 A 0602 L | 258 062 |
| | | N 310 A 0602 R | 258 063 |
| 601 – 800 | 350 | N 310 A 0603 L | 258 064 |
| | | N 310 A 0603 R | 258 065 |
| 801 – 1600 | 500 | N 310 A 0604 L | 258 042 |
| | | N 310 A 0604 R | 258 043 |

10 Верхн. петля на раме К 3/100 N 390 A 0010 230 177

Верхн. петля на раме К 6/100 б/рис. N 390 A 0011 230 178

Верхн. петля на раме К 6/130 б/рис. N 390 A 0012 L 230 179

N 390 A 0012 R 230 180

10a Штифт F 710 D 5202 227 354

11 Угловой переключатель ножниц б/рис. N 400 A 1330 260 286

12 Средний запор (горизонтально и вертикально)

| ШСФ | ВСФ | Размер | Артикул | Номер SAP |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 801 – 1200 | 801 – 1200 | 400 | 1 б/рис. N 401 A 2020 | 255 280 |
| 1201 – 1400 | 1201 – 1400 | 600 | 1 б/рис. N 401 A 2120 | 255 281 |
| 1401 – 1600 | 1401 – 1800 | 600 соедин.* | 1 б/рис. N 401 A 2121 | 255 282 |
| | | 400 | 1 б/рис. N 401 A 2020 | 255 280 |
| | 1801 – 2000 | 600 соедин.* | 1 б/рис. N 401 A 2121 | 255 282 |
| | | 600 | 1 б/рис. N 401 A 2120 | 255 281 |
| | 2001 – 2400 | 600 соедин.* | 1 б/рис. N 401 A 2121 | 255 282 |
| | | 600 соедин.* | 1 б/рис. N 401 A 2121 | 255 282 |
| | | 400 | 1 б/рис. N 401 A 2020 | 255 280 |

13 Нижн. петля на створке К 3/100 N 510 A 0015 230 343

Нижн. петля на створке К 6/130 б/рис. N 510 A 0016 263 858

14 Нижн. петля на раме К 3/100 N 510 B 1050 258 590

Нижн. петля на раме К 6/100 б/рис. N 510 B 1051 258 592

Нижн. петля на раме К 6/130 б/рис. N 510 B 0052 L 230 354

N 510 B 0052 R 230 355

15 Блокировщик откидывания, створка N 732 A 0000 260 538

16 Блокировщик откидывания, рама

17 Поворотно-откидная ответная планка

18 Ответная планка

19 Балконная защёлка от ВСФ > 1800

20 Прокладка для дополнительных ножниц

21 Щелевой проветриватель

Данные для заказа - см. каталог ручек Roto

Для ВСФ < 500 мм откидывание ограничить до 80 мм!

¹⁾ от ШСФ 1401 мм установить дополнительные ножницы 8

²⁾ установка блокировщика откидывания невозможна

³⁾ с угловым переключателем коротким 6

⁴⁾ при ШСФ < 310 мм удалить монтажную клипсу

⁵⁾ ось ручки 8 мм: см. каталог Roto

⁷⁾ по заказу

⁸⁾ функция - по желанию

⁹⁾ с угловым переключателем коротким 6 вверх и вниз

¹⁰⁾ с интегрированным угловым переключателем 5

¹¹⁾ для пов.-отк. запоров с постоянным расположением ручки

* с возможностью подключения